




FAREN[®]
CHEMICAL INNOVATION



**DESTACAR POR
PROFESIONALIDAD**

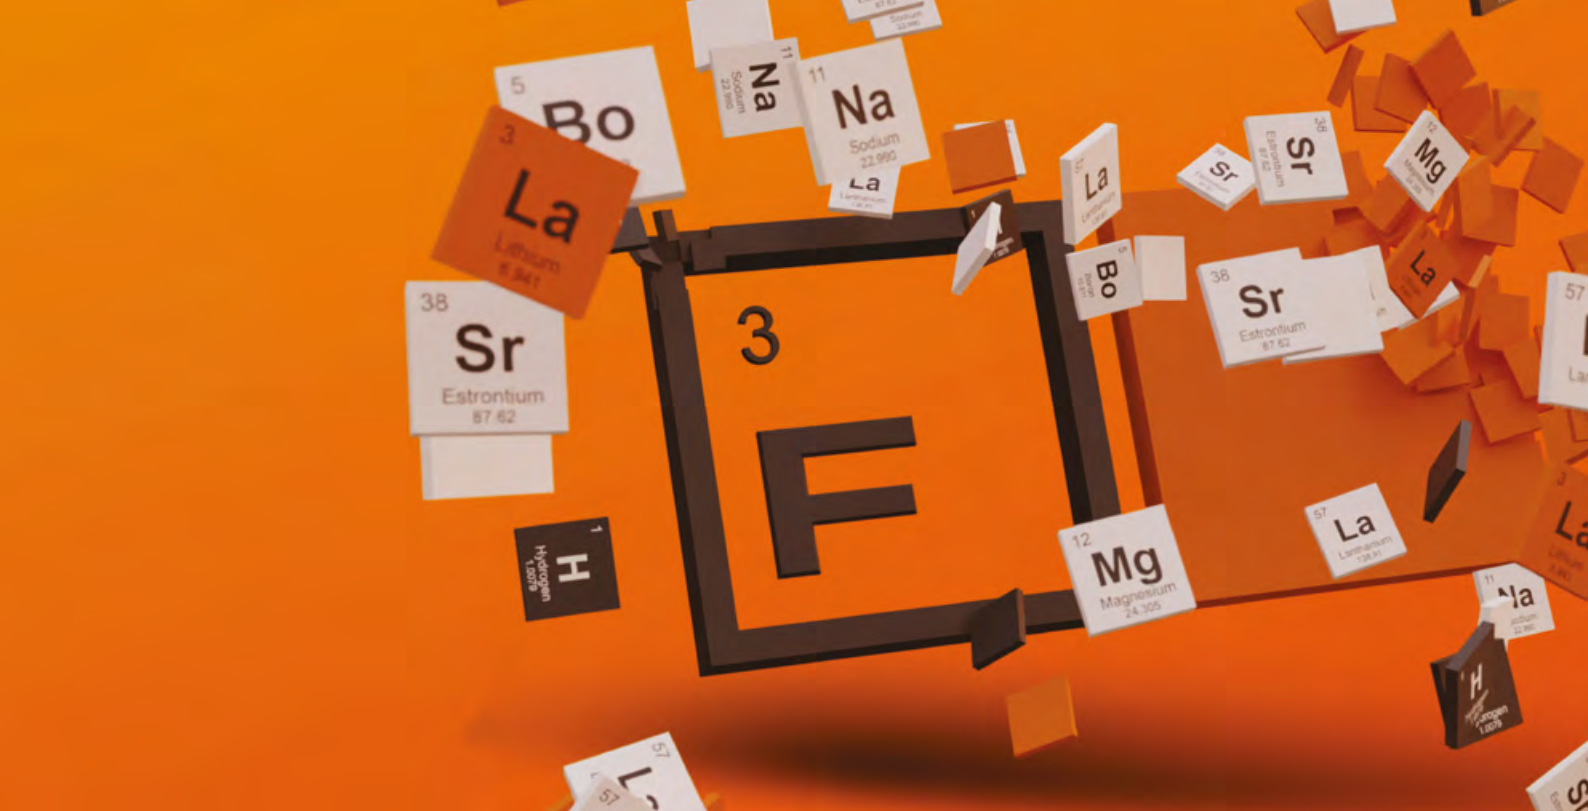

QUIEN SOMOS

Solkem, a través de la marca **Faren**, se identifica con los valores positivos de la química al servicio de las personas y las empresas.

Desde hace más de 50 años, investigamos, desarrollamos y producimos productos reconocidos y valorados en el mercado por su innovación y calidad. De este modo, hemos ganado y mantenido la confianza de nuestros clientes, fortaleciéndola año tras año.

Nuestros puntos fuertes son la formulación y la producción: lubricantes, desengrasantes, disolventes, aerosoles técnicos profesionales, tratamiento de aguas y olores, y mucho más. Más del 90% de los productos que vendemos son de nuestra propia creación y fabricación, lo que nos permite garantizar un excelente servicio postventa.

Atendemos, con líneas de productos diferenciadas, tanto al mercado **PROFESIONAL** como al mercado **INDUSTRIAL**.

SOLKEM, ubicada en Solaro (MI), ocupa un área de producción con más de 40.000 m² con una superficie cubierta de 18.500 m².


Siete líneas de producción totalmente automatizadas y cuatro líneas semiautomáticas operan con un único objetivo: proporcionar a los clientes productos profesionales, altamente eficientes y de calidad diferenciadora.

Facilitar el trabajo de los clientes que confían en nosotros es nuestra misión: trabajamos cada día para perfeccionar el rendimiento de nuestros productos.

Faren nació en 1969 como una pequeña empresa local y, con los años, se ha consolidado primero a nivel nacional y luego internacional, gracias a una red sólida de comerciales y distribuidores.

Desde 2022, formamos parte del grupo **Technima**, líder europeo en la producción y distribución de aerosoles marcadores, con sede en Francia.

Además de Italia, **Faren** está presente en Europa a través de sus filiales comerciales en **España, Francia, Suiza y Grecia**, además de contar con importantes distribuidores en los principales países europeos e internacionales.

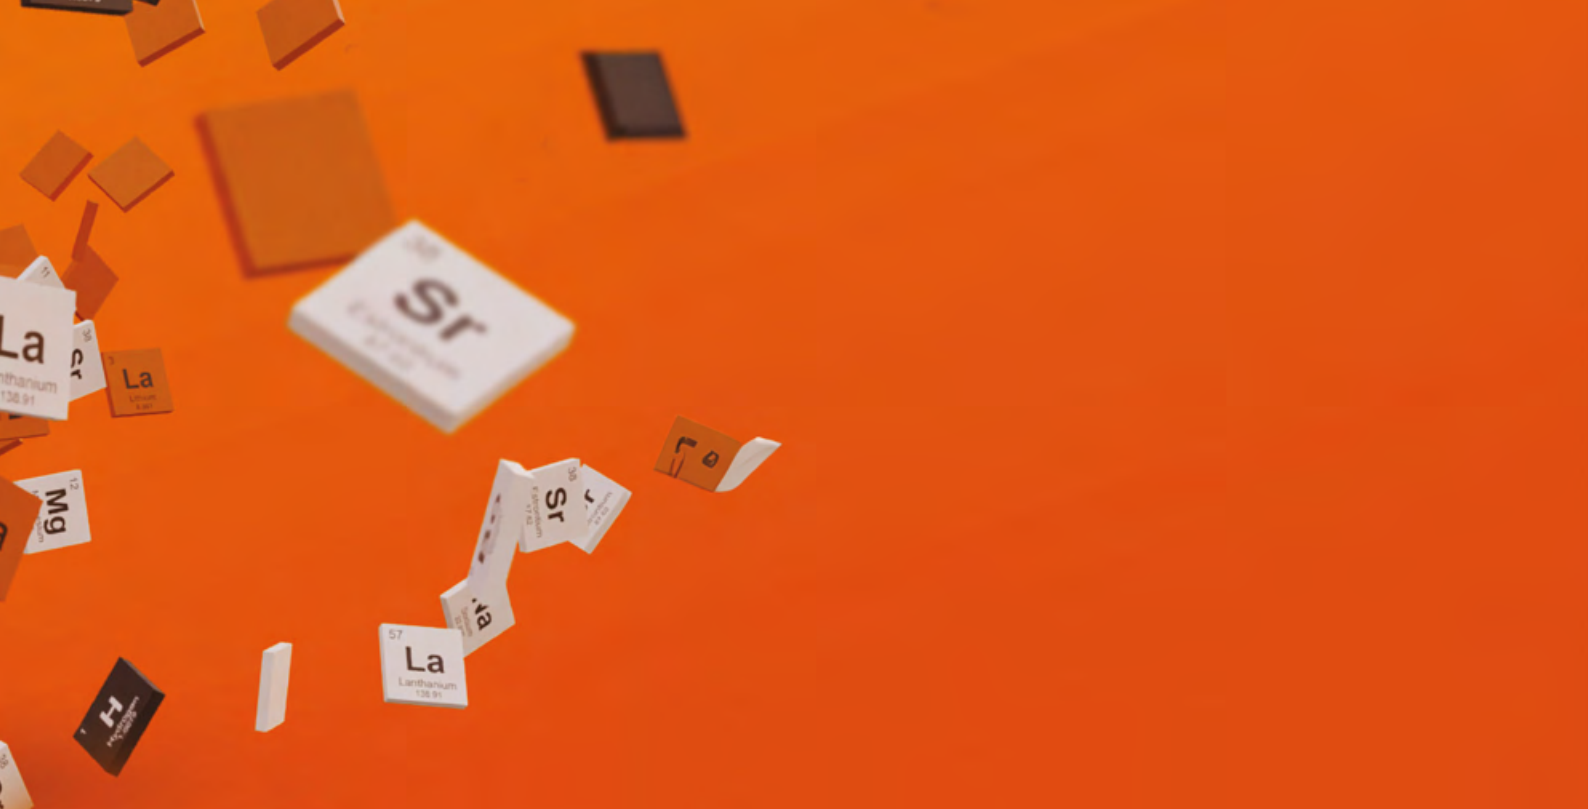

CALIDAD CERTIFICADA

Mantener la excelencia en la producción de productos químicos es el objetivo que **SOLKEM** renueva constantemente, confirmado por la obtención de dos importantes certificaciones – **Calidad y Medioambiente** – otorgadas por organismos de certificación acreditados.

Para **SOLKEM**, los mejores resultados obtenidos no son una meta final, sino un nuevo punto de partida: seguimos invirtiendo para alcanzar la máxima calidad, siempre con respeto por las personas y el medioambiente.

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO **9001:2015**

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO **14001:2015**

FAREN
PRO 



8

12

16

28

36

40

44

52

56

60

68

74

84

90



ANAERÓBICOS



ADHESIVOS



LIMPIADORES DOMÉSTICOS



EXPERT LINE



GRASAS



LAVAMANOS



MELT



SEGURIDAD



AEROSOLÉS ANTICORROSIVOS



LIMPIEZA PROFESIONAL Y DESENGRASE



TÉCNICOS ESPECIALES



TÉCNICOS LUBRICANTES



TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



PINTURAS



NSF = PRODUCTOS SEGUROS PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA/FARMACEUTICA

NSF es el organismo certificador internacional para todos los productos que entran en contacto accidental con agua potable y alimentos, además de otros productos usados en limpieza y protección en operaciones de mantenimiento y reparación en Industria alimentaria.

Tener el certificado NSF significa ofrecer al mercado productos que son seguros para su uso, garantizando la protección de la salud pública y el medio ambiente, minimizando los efectos nocivos.

Nuestros productos NSF han superado plenamente los altos estándares de seguridad y fiabilidad a niveles federales e internacionales.

Al obtener el registro y la certificación NSF son una garantía de CALIDAD e IDONEIDAD.

Un COLOR para cada familia


Cada producto tiene su propio color de IDENTIDAD VENTAJAS

PARA EL DISTRIBUIDOR: identificación del tipo de producto por le color en los lineales.

Punto de color en los mostradores

BENEFICIO PARA EL CONSUMIDOR: fácil reconocimiento del producto

**IMAGEN de
la aplicación**

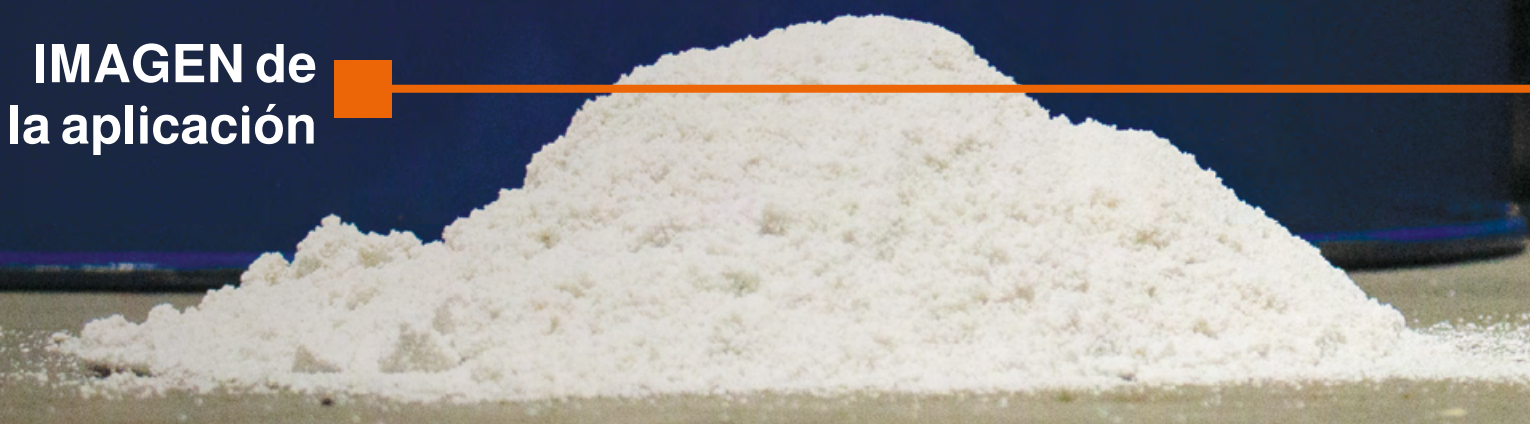

**Línea de producto
PROFESIONAL**

**Etiqueta
MULTILINGÜE**




**FAREN
PRO**



ANAERÓBICOS

Productos de retención de rodamientos, fijadores de roscas, selladores hidráulicos, gases y líquidos de alto rendimiento.



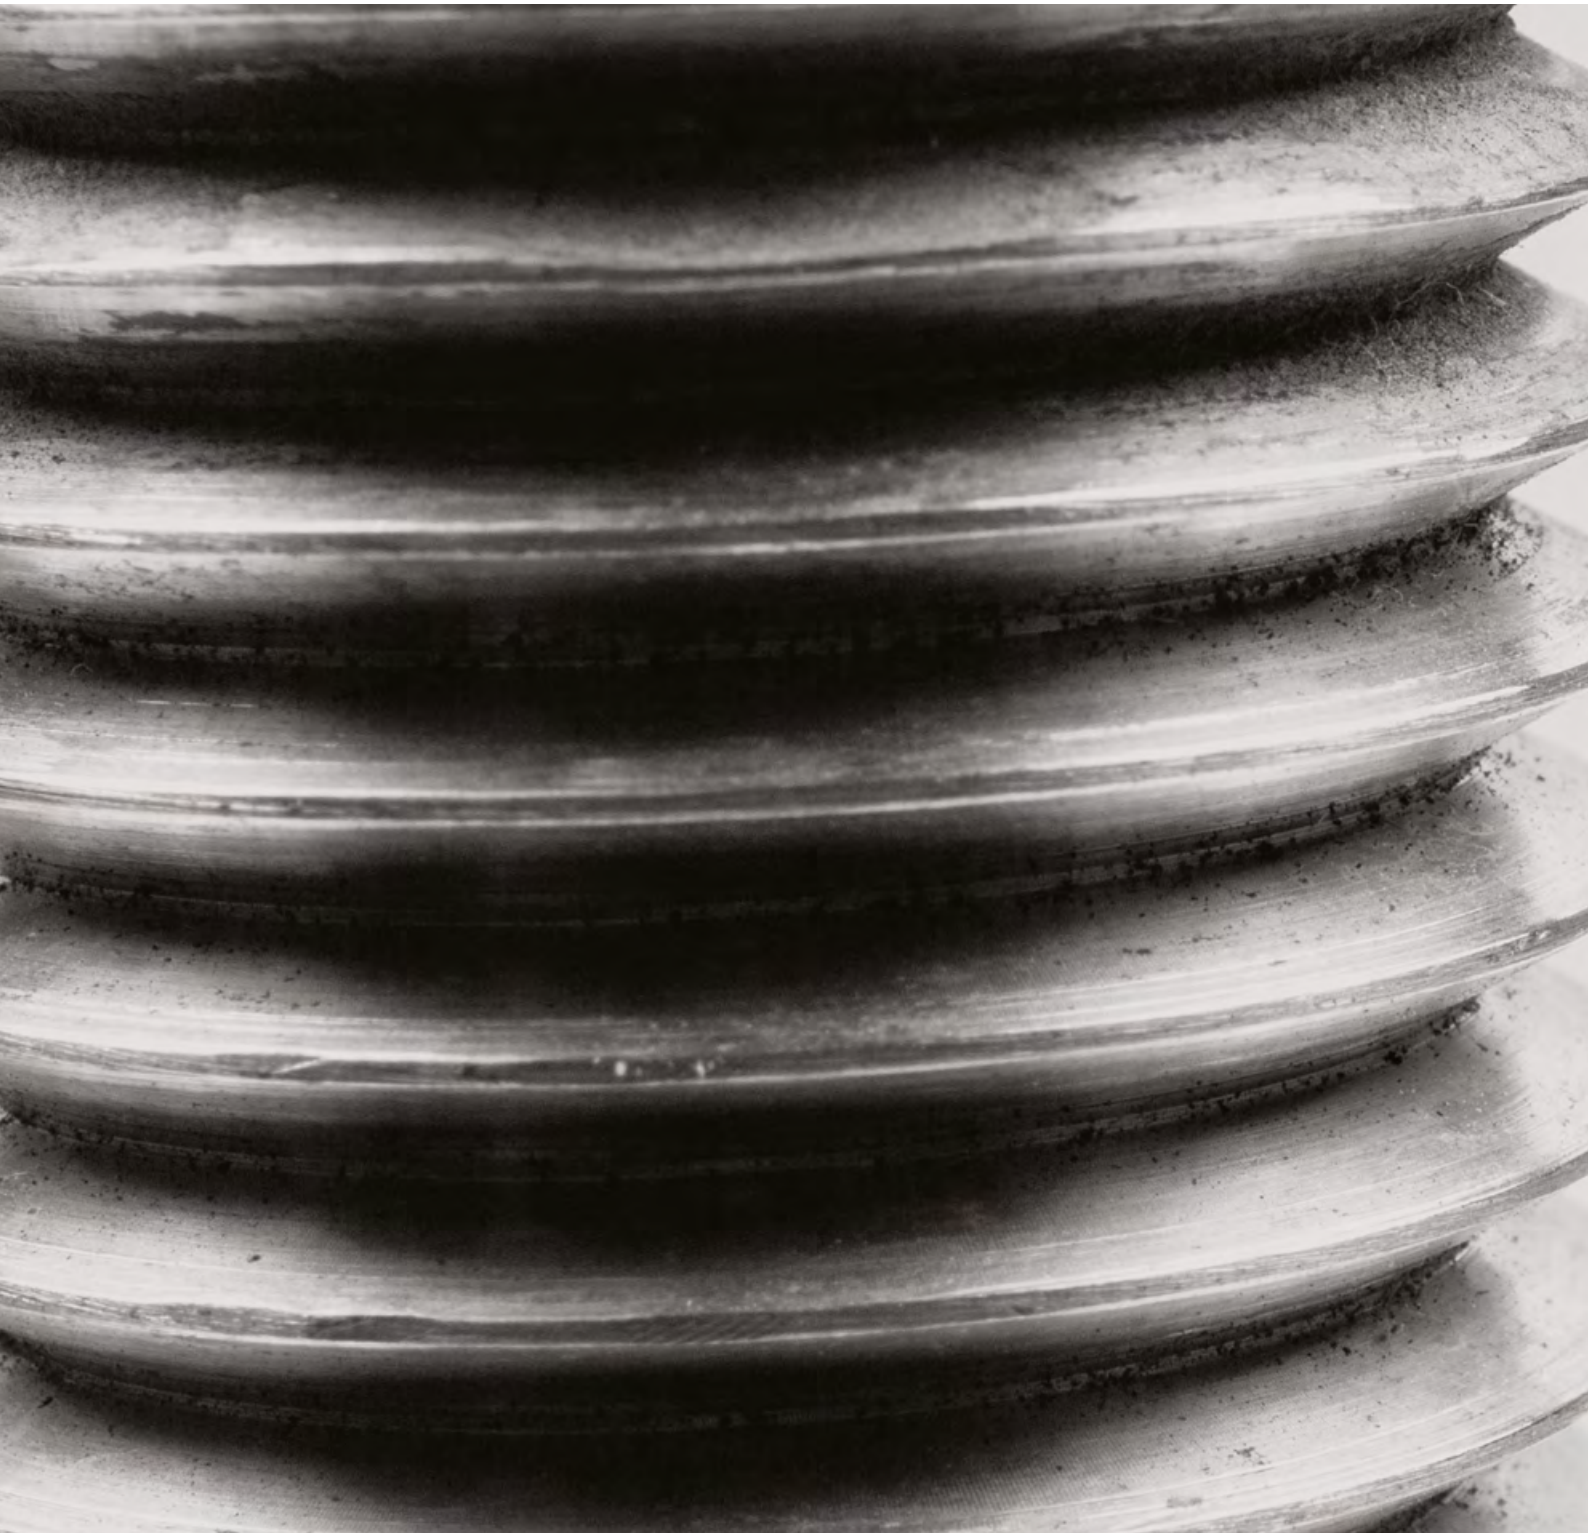




32F43


MEDIO

FIJADOR

Fijador de tuercas en general y de componentes con rosca de distintos materiales, incluso metálicos cadmio y cincados. Para piezas y partes sujetas desmontajes posteriores. Limpiar la superficie, aplicar sobre toda la zona a sellar. Apretar, cerrar o roscar a fondo. No volver a mover las juntas y espera el tiempo necesario para su endurecimiento. Consultar ficha técnica antes usar. Sobre superficies metálicas pasivadas usar en combinación con el activador Primer P730.

10 ml  **Cod Producto:** 1SL10GSP
UV: 12



50 ml  **Cod Producto:** 1SL50GSP
UV: 6




32F70


FUERTE

FIJADOR

Fijador de tuercas, tornillos y roscas, no sujetas a desmontajes posteriores. Limpiar la superficie, aplicar sobre toda la zona a sellar. Apretar, cerrar o roscar a fondo. No volver a mover las juntas y esperar el tiempo necesario para su endurecimiento. Consultar la ficha técnica antes usar. Sobre superficies metálicas pasivadas usaren combinación con el activador Primer P730.

10 ml  **Cod Producto:** 1SM10GSP
UV: 12



50 ml  **Cod Producto:** 1SM50GSP
UV: 6




36B20

200°

RETENEDOR ALTA RESISTENCIA

Sujeción y sellado de alta resistencia mecánica de piezas cilíndricas coaxiales sometidas a altas temperaturas. Limpiar las piezas, aplicar en toda la superficie. Apretar a fondo. No reposicionar las juntas y esperar el tiempo necesario para endurecimiento. Consultar la ficha técnica antes de su uso. En superficies metálicas pasivadas utilizar el producto en combinación con el activador de imprimación P730.

50 ml  **Cod Producto:** 1SG50GSP
UV: 6




36B41

COJINETES

RETENEDOR MEDIO

Fijación y sellado de cojinetes, fuelles, chumacera, cilindros, llaves, etc canaleados y otras partes cilíndricas sujetas a posteriores desmontajes. Limpiar la superficie, aplicar sobre toda la zona a sellar. Apretar, cerrar o roscar a fondo. No volver a mover las juntas y esperar el tiempo necesario para su endurecimiento. Consultar cha técnica antes usar. Sobre superficies metálicas pasivadas usar en combinación con el activador Primer P730.

50 ml  **Cod Producto:** 1SH50G
UV: 6





35S10

FUERTE

SELLADOR

Anaeróbico monocomponente adecuado para el sellado de piezas roscadas planas y metálicas en sistemas civiles e industriales de agua, aire, gas, aceite, GLP, etc. Puede utilizarse en racores de hasta 2" con roscas normalizadas. Polimeriza espontáneamente en ausencia de aire en el interior de las superficies metálicas. Producto tixotrópico de resistencia mecánica media para bloquear y sellar piezas roscadas y acoplamientos lisos. Sellador para piezas planas como cárteres, bridas, carcasas de bombas. Sustituye a las juntas convencionales.

75 ml



Cod Producto: 1SR075

UV: 6



8 020089 999745



35S42

HIDRÁULICO

SELLADOR

Anaeróbico monocomponente adecuado para sellar piezas metálicas como tuercas, tornillos... protegiéndolas de que se aflojen por golpes y vibraciones. El producto polimeriza espontánea y rápidamente en ausencia de aire y contacto entre superficies metálicas con pequeños espacios a rellenar. 35S42 sella todo tipo de uniones roscadas. Sellador de roscas para piezas de sistemas hidráulicos y neumáticos. Resistente a los aceites agresivos. Resistencia media a desinstalación con herramientas normales.

50 ml



Cod Producto: 1SP50GSP

UV: 6



8 020089 999769



35S72

PTFE

SELLANTE OLEODINÁMICO

Monocomponente anaeróbico adecuado para el sellado de juntas roscadas metálicas según DIN contra agua, aire comprimido, gas, gasolina, GLP, productos químicos en instalaciones privadas e industriales. El producto cura espontánea y rápidamente cuando está confinado en ausencia de aire entre superficies metálicas próximas con un pequeño relleno de huecos. Tixotrópico con resistencia mecánica media. Sellado de juntas de tuberías con roscas metálicas. Sustituye al P.T.F.E. y al hilo. El producto endurecido proporciona una película elástica. HOMOLOGADO PARA GAS POR DVGW (Alemania) EN751-1.

75 ml



Cod Producto: 1SQ075

UV: 6



8 020089 999752



35S77

PTFE

SELLADOR DE LÍQUIDOS Y GASES

Producto anaeróbico para el sellado de piezas metálicas en instalaciones civiles e industriales de agua, aire gas, gasóleo, GLP, etc. Puede utilizarse en accesorios de hasta 2" con racores estándar. Producto tixotrópico de resistencia mecánica media. Conforme a WRAS para uso en plantas de procesamiento de alimentos. Conforme a DVGW EN 751-1 para uso con aire, gas, agua. MÉTODO USO: sobre superficies limpias, secas y desengrasadas. Aplicar el producto en toda la superficie engranada y apretar bien. En superficies metálicas utilizar el producto en combinación con el activador Primer P730.

75 ml



Cod Producto: 1SQ075SP

UV: 6



8 020089 999776

**FAREN
PRO**



ADHESIVOS



Adhesivos instantáneos de cianoacrilato de tipo universal, para cauchos y plásticos. Adhesivo en spray, masilla epoxi, disolventes de adhesivos y silicona.















C101

UNIVERSAL

PEGAMENTO INSTANTÁNEO UNIVERSAL DE CIANOACRILATO

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato de alta resistencia. Formulado para uso universal. Monocomponente sin disolventes. No requiere el uso de endurecedor, calor o abrazaderas. Cuando una fina capa fina capa de aplicación entre dos superficies entra en contacto con la humedad atmosférica, se produce una polimerización rápida que produce la unión final unión final.

10 ml		Cod Producto: 1SB10GSP UV: 12	
20 ml		Cod Producto: 1SB20GSP UV: 12	
50 ml		Cod Producto: 1SB50GSP UV: 12	
500 ml		Cod Producto: 1SB500 UV: 1	







C106

GOMAS Y PLÁSTICOS

PEGAMENTO INSTANTÁNEO DE CIANOACRILATO

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato de alta resistencia. Específicamente formulado para pegar caucho, espuma de caucho, EPDM, plásticos. Monocomponente sin disolventes. No requiere el uso de un endurecedor, calor o abrazaderas. Cuando una fina capa de aplicación entre dos superficies entra en contacto con la humedad atmosférica, se produce una rápida polimerización que produce la unión final.

10 ml		Cod Producto: 1SC10GSP UV: 12	
20 ml		Cod Producto: 1SC20GSP UV: 12	



C154

GEL

PEGAMENTO INSTANTÁNEO DE CIANOACRILATO

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato GEL de alta resistencia especialmente formulado para pegar superficies irregulares, porosas y verticales. Gracias a un pot life más largo que el líquido, permite comprobar el ajuste exacto de las piezas, dando tiempo a encontrar la posición correcta.

20 ml		Cod Producto: 1SE20G UV: 12	
-------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



C400

ADHESIVO SPRAY

Adhesivo Universal. Pegamento para MDF, aglomerado, contrachapado, fibra textil ABS, cuero, moqueta, fieltro, tejido, metal, plástico, cartón, goma, cemento. No usar en superficies de PVC flexible o EPS (poliestireno). Aplicar una capa uniforme de pegamento en las dos superficies que se van a pegar, y presionar uniformemente.

400 ml		Cod Producto: 3AV400 UV: 12	
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

OK ONE

REMOVEDOR DE ADHESIVOS Y SILICONAS

Disuelve siliconas endurecidas, resinas naturales, manchas de alquitrán, despegue etiquetas. OK ONE es un destilado de sustancias naturales de origen vegetal que no daña la goma, plásticos, metales, pinturas, etc. En todo caso se aconseja siempre verificar la compatibilidad del producto con la superficie a tratar antes de aplicarlo. Modo de empleo: resinas y adhesivos: aplicar un poco de producto de ok one sobre la superficie a limpiar. Esperar unos 30 segundos y después limpiar y secar con un paño limpio y seco. Siliconas endurecidas: eliminar con una rasqueta o cúter el exceso de silicona posible. Después aplicar abundantemente el producto ok one sobre el resto de la silicona, dejar actuar unos 30 minutos y después limpiar y secar con un paño limpio y seco. Etiquetas adhesivas: empapar la etiqueta adhesiva a limpiar con el producto ok one, dejar actuar unos 5 minutos y después eliminar o despegar la etiqueta. Manchas de alquitran: verter un poco de producto sobre un paño limpio y seco y aplicarlo y mantenerlo aplicado sobre la superficie manchada de alquitrán, pasado un minuto repetir la operación y después limpiar y secar con un paño limpio y seco.



200 ml



Cod Producto: 2AR200R01

UV: 12



8 020089 996317

250 ml



Cod Producto: 315001SP

UV: 12



8 020089 315019

RIPARO IO MIXER

ADHESIVO DE DOS COMPONENTES

Su fórmula epoxi transparente de endurecimiento rápido garantiza una elevada resistencia a la tracción y a las altas temperaturas.



25 ml



Cod Producto: 1SX007

UV: 12



8 020089 996164

RIPARO IO PUTTY

MASILLA EPOXI

Alta resistencia. Ignífugo, resiste al agua, los disolventes y los productos químicos. Se moldea como la arcilla y endurece como el acero. Profesional: también se puede utilizar bajo el agua resistente: se puede taladrar, chorrear con arena, roscar y pintar. Aislante.



57 gr



Cod Producto: 1SW007

UV: 24



8 020089 996157

RIPARO IO SUPER CHIODO

COLA DE MONTAJE DE AGARRE RÁPIDO

Para interiores y exteriores, pintable y resistente al agua. Apta para todos los materiales, ideal para adhesiones en condiciones extremas.



130 ml



Cod Producto: 1SZ007

UV: 24



8 020089 995693

**FAREN
PRO**



LIMPIADORES DOMÉSTICOS

Gama de productos para la limpieza y desincrustación de plásticos, caucho, metales, madera, cemento, piedra caliza, moho y mucho más ,de todo tipo de superficies.





EASY DESCALER

DESCALCIFICADOR UNIVERSAL CAFETERA, PLANCHAS, DUCHAS ÁCIDO NATURAL, CON TAPÓN DOSIFICADOR

Máquinas de café llenar el depósito con 1 dosis del producto. Colocar un recipiente sobre la boquilla. Si la máquina tiene un programa de descalcificación, usar el programa. En caso contrario, dejar salir la solución como si preparase café, sin utilizar vapor, hasta que el depósito esté completamente vacío. Llenar el depósito con agua fresca y accionar de nuevo la máquina hasta que se vacíe. Planchas verter 1 dosis de producto en el depósito de agua (plancha fría). Dejar actuar durante 10 minutos. Añadir medio vaso de agua al depósito. Subir la temperatura de la plancha y dejar evaporar sobre un paño hasta que el contenido se evapore totalmente. Otros equipos se puede utilizar para descalcificar resistencias, duchas, hervidores de agua, lavaplatos y lavadoras.

500 ml



Cod Producto: 3MR500SP
UV: 12



8 020089 9896 16



CITRUS

LIMPIADOR DE CAL EN GRIFERIA, MAMPARAS SIN HALOS. ABRILLANTA

Limpiador antical para superficies de cerámica, plexiglás, acero, cobre, latón etc. Con extracto de ácido cítrico de origen natural. Limpia y abrillanta al mismo tiempo. Excelente como limpiador antivaho para las mamparas de las duchas. Modo de empleo: rociar sobre la superficie a limpiar, dejar actuar algunos segundos y después limpiar y enjuagar. Mamparas ducha: como antivaho, rociar en la mampara ya limpia, dejándola secar de forma natural.

750 ml



Cod Producto: 179750SPPT
UV. 12







8 020089 179505



F200

DESCALCIFICADOR PARA LA LIMPIEZA INTERNA DE LAS CISTERNAS

Descalcificador a base de ácidos seguros y concentrados, específico para la limpieza desincrustante de cisternas de sanitarios internas y externas. Soluciona por completo el problema de las incrustaciones que obstruyen la cisterna del inodoro. Sin dejar ningún residuo después del tratamiento · Efectivo, desincrustador y limpia perfectamente · Rápido, funciona en pocos minutos · Seguro, no afecta a juntas, gomas y plásticos · económico, evita el sustitución de la cisterna o la intervención del fontanero.

1 lt		Cod Producto: 1LV001R01 UV: 12	
5 lt		Cod Producto: 1LV005 UV: 2	



SPLENDID

LIMPIADOR DE ACERO INOX. VIDRIOS ESPEJOS SIN MARCAS

Óptimo para limpiar y abrillantar superficies de acero inox. Elimina la suciedad, seca rapidamnete sin decar cercos.

750 ml		Cod Producto: 7LS750SP UV: 12	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



DECAVIL T

LISTO AL USO

LIMPIA JUNTAS ATOXICO, DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL, TERRAZO, TERRACOTA, GRES, CLINKER-CERÁMICAS, AZULEJOS

Para la limpieza de juntas incluso las de color. No usar sobre el mármol, piedra calcárea y derivados, cemento y superficies esmaltadas. MODO DE EMPLEO: Aplicar pulverizando el producto sobre las juntas y dejar actuar unos 3-5 minutos. Cepillar enérgicamente y limpiar enjuagando bien con agua corriente. Eficaz también como limpiador de manchas de óxido.

750 ml		Cod Producto: 4LM750SPPT UV: 12	
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



ETH 70

DETERGENTE DESINFECTANTE BASE DE ALCOHOL 70%

ETH70 es una formulación a base de alcohol capaz de limpiar e higienizar completamente diversas superficies. Es seguro, no deja residuos químicos agresivos residuos, no requiere aclarado y elimina los malos olores. Tiene una buena acción limpiadora sobre grasas, aceites, tintas, etc. FUERTE ACCIÓN HIGIENIZANTE PH NEUTRO Al tener un punto de congelación muy bajo (10/15°C), ETH también puede utilizarse para limpiezas higienizantes especiales como REFRIGERADORES REFRIGERADORES, CELDAS durante su funcionamiento, sin tener que «descongelar» o interrumpir la cadena de frío. de frío.

750 ml		Cod Producto: 2MM750R01 UV: 12	
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



MUFFYXID

LIMPIADOR RÁPIDO DE MOHO. PROFESIONAL

Para limpiar la suciedad de Moho, Musgos, Algas y Líquenes. Además, ejerce simultáneamente una acción higienizante sobre la superficie, retrasando su reaparición. No aplicar directamente sobre telas, superficies pintadas o tintadas (diluir al 10% y hacer prueba previa) Actúa en 3-5 minutos no es necesario fregar. Eficaz y potente.

500 ml



Cod Producto: 414500SP
UV: 12



8 022089 414507

5 lt



Cod Producto: 414005R02
UV: 2



8 022089 414051



REMOVE

DESENGRASANTE MANCHAS VIEJAS

Potente desengrasante listo para usar para eliminar manchas antiguas de grasa, aceite, etc. Elimina manchas incluso de hace años. Eficaz: disuelve y elimina perfectamente las manchas penetrando profundamente en la superficie. Potente: alta concentración de ingrediente activo.

750 ml



Cod Prodotto: 348750

UV: 12



8 020089 993736



FIREGLASS

LIMPIADOR VITROCERÁMICA - CHIMENEAS - BARBACOAS - HORNOS & PARRILLAS - PLACAS DE INDUCCIÓN

Limpiador para vitrocerámicas, chimeneas, barbacoas, hornos, parrillas, placas de inducción, etc. Elimina las incrustaciones y la grasa sin dejar residuos. Óptimo para eliminar el "smog" hollín de las paredes. Aplicar directamente sobre la superficie (incluso tibia-NUNCA EN CALIENTE), dejar actuar la espuma unos segundos, eliminar los residuos y enjuagar con agua.

750 ml



Cod Producto: 125750SPPT
UV: 12



8 020089 125014

30 kg



Cod Producto: 125030
UV: 1




8 020089 986325



SOLAR CLEANING CONCENTRADO

DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPIEZA DE PANELES SOLARES - ANTISTATICO

Formulado que elimina suciedad, polvo, humo, hollín, musgos, polenes, escombros de árboles y excrementos de aves de los paneles solares, permitiendo la recuperación de la eficiencia completa del sistema.


1lt  Cod Prodotto: 4LB001
UV: 12




CLEANER BC

DESENGRASANTE ENÉRGICO DE DOS COMPONENTES

Desengrasante, detergente alcalino bicomponente de alta concentración que permite su uso en varias diluciones con agua en función de las diferentes aplicaciones y suciedad a eliminar. para lona, motores, carrocerías, suelos, trituradoras aceites, etc. elimina grasas, engrases, suciedades muy suciedad muy tenaz y pesada, incluso de naturaleza vegetal. No utilizar sobre aluminio y aleaciones ligeras. Potente seguro rápido alta dilución.

5 kg  Cod Producto: 3MT005
UV: 2




25 kg  Cod Producto: 3MT025
UV: 1



BOILER CLEAN

LIMPIADOR DE INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA CALDERAS DE CONDENSACIÓN

Limpiador ácido específicamente formulado para la limpieza del residuo de los gases de combustión, elimina los depósitos y las incrustaciones, restableciendo el pleno rendimiento de la caldera. Ideal para la limpieza del intercambiador de calor de las calderas de condensación realizada in situ por el personal de mantenimiento.


5 kg  Cod Prodotto: 2MS005
UV: 2



DECAL VR27

DESINCRUSTANTE ÁCIDO CON TEST DE COLOR

Desincrustante sin espuma con cambio de color. Para el tratamiento de serpentinas, sistemas de calefacción, calderas, etc. Hacer circular 1 parte de producto por 5/10 de agua, durante al menos 30 minutos y aclarar. Si la incrustación es tenaz, aumentar la concentración o repetir la operación. Comprobación del pH: el producto es de color rojizo, si se vuelve amarillo añadir más hasta restablecerlo

1lt  Cod Producto: 400001
UV: 12



DECAVIL T

DESINCRUSTANTE CONCENTRADO FUERTE

Desincrustante ácido concentrado para la limpieza residuos de cemento, mortero, cavillo, etc., de suelos azulejos, cerámica y cualquier superficie resistente a los ácidos. Excelente limpiador después de la colocación. gres pocellanato cerámica terracotta mosaicos de vidrio piedra natural resistente a los ácidos. No utilizar en mármol pulido, piedra caliza y cualquier otro material NO resistente a los ácidos.



1 lt



Cod Producto: 4LK001R01

UV: 12



8 020089 996263

5 lt



Cod Producto: 4LK005

UV: 2



8 020089 996256

F400

LIMPIA CEMENTO DESINCRUSTANTE

Elimina y limpia el cemento, residuos de obras, colas, fluorescencia salina, polvo e incrustaciones de suelos y superficies resistentes al ácido: terrazo, ladrillos, terracota, gres porcelánico, clinker, cerámica y piedra. Eficaz contra el óxido. Óptimo para la limpieza de maquinaria y herramientas de la construcción. Rendimiento: 5 - 15m²/lt. Disolución de uso: incrustacion/suciedad disolucion : ligera 10% en agua - media 20 - 30% en agua - fuerte 50% en agua.



1 lt



Cod Prodotto: 420001

UV: 12



8 020089 420010

5 lt



Cod Prodotto: 420005SPPT

UV: 2



8 020089 420058



BETA 10

NSF A1

LIMPIADOR MULTIUSOS PARA TEJIDOS, PLÁSTICOS, METALES Y MADERA

Rociar sobre la superficie y dejar actuar entre 10-30 seg. Limpiar y enjuagar con agua. Ropa de trabajo: poner en remojo la pieza de ropa en una solución al 30% en agua, dejar actuar durante 30 minutos, después lavar a mano o meter a la lavadora. Manchas tejidos: aplicar el producto sobre el tejido y dejar actuar durante unos segundos, después frotar ligeramente y enjuagar con agua limpia o meter en la lavadora (también para cuellos y puños). Tapicerías auto/casa: pulverizar sobre la superficie a limpiar, espera unos segundos y proceder a frotar la mancha y limpiar con un trapo humedecido en agua limpia. Calzado: pulverizar sobre el calzado sucio, dejar actual entre 20-30 segundos y luego limpiar y enjuagar.

750 ml



Cod Producto: 144750SPPT
UV: 12



8 020089 144503

MULTI CLEAN 100 USI

NSF A2/A4/A8

DESENGRASANTE MULTIUSO CERTIFICADO NSF

Desengrasante para cerámica, plástico, metales, madera etc. Óptimo para operaciones de limpieza difíciles, como motores o llantas de automóviles. Ideal para la limpieza de climatizadores. No afecta al aluminio si se enjuaga en 20 segundos. Modo de empleo: pulverizar directamente sobre la superficie, dejar actuar durante unos segundos, limpiar y enjuagar disoluciones (parte producto: parte agua) 1:3 motores - llantas - manchas de aceite - herramientas - maquinaria - sentinas - cortacésped - barbacoas. 1:8 Persianas - radiadores - azulejos - hornos de cocina - radiadores - fórmicas - textiles - telas de aluminio. 1:20 Suelos - sanitarios - tapicería - piezas de plástico - mobiliario de jardín - cromados - ordenadores - bicicletas - tiendas de campaña - caravanas - zodiacs con máquina hidrolimpiadora multiclean obtiene óptimos resultados en limpieza de carrocerías, de faros, residuos de alquitrán, restos de insectos, alfombrillas, superficies de goma, y fachadas de edificios afectados por el "smog".

750 ml



Cod Producto: 209750SPPT
UV: 12



8 020089 996942

1 lt



Cod Producto: 209001SPPT
UV: 12



8 020089 209011

5 lt



Cod Producto: 209005
UV: 2



8 020089 993774

25 lt



Cod Producto: 209025
UV: 1



8 020089 993767

210 lt



Cod Producto: 209210R01
UV: 1


No EAN



VIDEO



**FAREN
PRO**

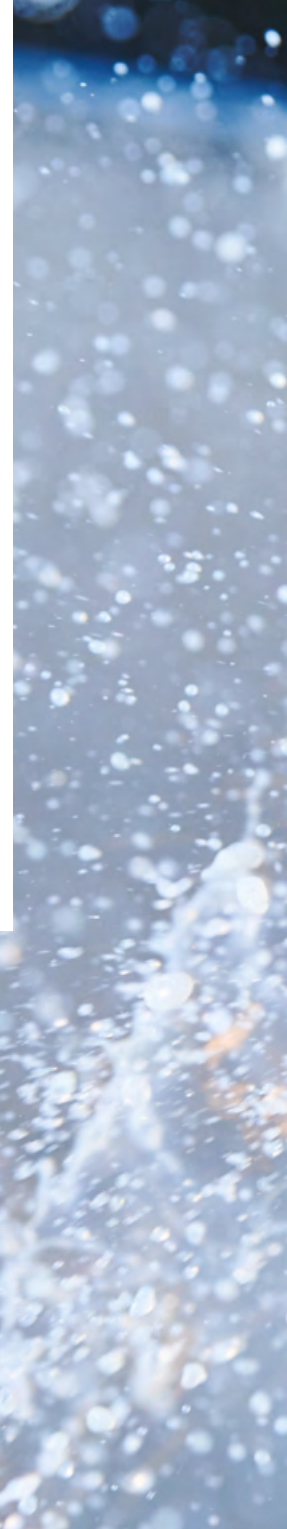

EXPERT LINE



**Línea de productos dirigida al mundo de la herramienta profesional.
Aceites de corte, emulsionantes (taladrinas), lubricantes y protectores.
Desengrasantes, limpiadores, disolventes, soldadura y mucho más.**






REFAN COOL


AL 90

ACEITE EMULSIONABLE PARA ALUMINIO Y SUS ALEACIONES

Específico para trabajos de mecanizado con eliminación de virutas en aleaciones de aluminio y aceros no aleados. También es adecuado para operaciones en aleaciones de cobre y zinc. Excelente estabilidad. Alto rendimiento de corte. Eficaz protección contra la corrosión. Buen poder lubricante. No contiene aminas secundarias, boro, cloro ni nonilfenoles.

5 lt  **Cod Producto:** 15ME05
UV: 2



23 lt  **Cod Producto:** 15ME25
UV: 1




REFAN COOL


ET BIO

ACEITE EMULSIONABLE BIO BASE ÉSTER

A base de ésteres sintéticos, aditivos EP y agentes antióxido. Refan Cool ET Bio es un multimetal de alta calidad. Excelente estabilidad. Alto rendimiento de corte. Eficaz protección contra la corrosión. Excelente poder lubricante. No contiene aminas secundarias, boro, cloro, nonilfenoles ni donadores de formaldehído. Libre de aceites minerales.

5 lt  **Cod Producto:** 87MD05
UV: 2



23 lt  **Cod Producto:** 87MD25
UV: 1




REFAN COOL


MR 10

ACEITE EMULSIONABLE MULTIMETAL "MILD EP"

Fórmula de nueva generación y alta calidad. Específico para trabajos de mecanizado normales y medianamente severos en una amplia gama de materiales. Buena estabilidad. Buen rendimiento de corte. Buena protección contra la corrosión. Buen poder lubricante. Excelente miscibilidad en agua.

5 lt  **Cod Producto:** 16ME05
UV: 2



25 lt  **Cod Producto:** 16ME25
UV: 1




REFAN COOL


MX 10

ACEITE EMULSIONABLE BIESTABLE

Aceite emulsionable biestable de alta calidad. Desarrollado para todos los trabajos de eliminación de virutas y rectificado. Alta estabilidad y duración de las herramientas. Alto rendimiento de corte. Alta protección contra la corrosión. Buen poder lubricante. Excelente miscibilidad en agua. Libre de aminas secundarias y fenoles.

5 lt  **Cod Producto:** 18ME05
UV: 2



24 lt  **Cod Producto:** 18ME25
UV: 1






REFAN COOL


QR 80

ACEITE EMULSIONABLE SEMISINTÉTICO

Con bases minerales de alta pureza, con aditivos EP seleccionados, antioxidantes e inhibidores del desarrollo bacteriano. Para trabajos de mecanizado de viruta de media severidad. Específico para aceros, hierro fundido y aleaciones de aluminio. Excelente estabilidad y rendimiento de corte. Eficaz protección contra la corrosión. Buen poder lubricante. Alta resistencia a la formación de espuma.

5 lt  **Cod Producto:** 24ME05
UV: 2



25 lt  **Cod Producto:** 24ME25
UV: 1




REFAN COOL


ST 20

ACEITE EMULSIONABLE SEMISINTÉTICO EP

Fórmula de nueva generación y alta calidad. Específico para trabajos de corte, torneado y rectificado en materiales ferrosos y no ferrosos. Alto rendimiento de corte. Excelente poder detergente y refrigerante. Eficaz protección contra la corrosión. Excelente miscibilidad en agua. Libre de aminas secundarias, boro, cloro y fenoles.

5 lt  **Cod Producto:** 51ME05
UV: 2



25 lt  **Cod Producto:** 51ME25
UV: 1




REFAN COOL


SY 60

ACEITE EMULSIONABLE SINTÉTICO RECTIFICADO

Específico para trabajos de rectificado en materiales ferrosos y no ferrosos. La ausencia de ciertos componentes y su buena compatibilidad con la piel hacen que el producto sea adecuado para los estándares higiénico-sanitarios y toxicológicos actuales. Excelente limpieza y refrigeración. Larga duración de las muelas abrasivas. Excelente miscibilidad en agua. Libre de aminas secundarias y cloro. Baja tendencia a la formación de espuma.

5 lt  **Cod Producto:** 16MF05
UV: 2



25 lt  **Cod Producto:** 16MF25
UV: 1




REFAN CUT


ALU

ACEITE DE CORTE PURO PARA ALUMINIO

Para operaciones de torneado, fresado, perforación y corte en aluminio, sus aleaciones y aleaciones de cobre y zinc. Aceite entero compuesto por bases minerales y aditivos con acción lubricante y protectora. Libre de cloro. Excelentes propiedades lubricantes y antidesgaste. Alto rendimiento de corte. Baja tendencia a la formación de neblinas de aceite y humo.

4 lt  **Cod Producto:** 52ME05
UV: 2



22 lt  **Cod Producto:** 52ME25
UV: 1






REFAN CUT


EV 100

ACEITE DE CORTE PURO EVAPORABLE PARA ALUMINIO

Para operaciones de corte, estampado, perforación, deformación y mecanizado de perfiles y chapas de aluminio. Aceite entero compuesto por bases minerales y aditivos con acción lubricante y protectora. A la vanguardia en términos de higiene, medio ambiente y toxicología. Libre de cloro. Rápida evaporación de los humos. Sin corrosión en la maquinaria. Rápida disipación del calor. Excelente poder lubricante y protector.

5 lt  **Cod Producto:** 08MG05
UV: 2



25 lt  **Cod Producto:** 08MG25
UV: 1




REFAN CUT


TURN

ACEITE DE CORTE PURO PARA TORNEADO

Velocidad de trabajo en aceros, aceros aleados, aleaciones de cobre y aleaciones ligeras. Desarrollado para optimizar la lubricación-refrigeración en operaciones de torneado a alta velocidad. A la vanguardia en términos de higiene, medio ambiente y toxicología. Excelente humectabilidad y alto rendimiento. Alto rendimiento de corte. Excelente propiedad lubricante. Baja tendencia a la formación de neblinas de aceite y humo.

4 lt  **Cod Producto:** 15MA05
UV: 2



22 lt  **Cod Producto:** 15MA25
UV: 1




REFAN


TAPPING OIL

ACEITE PURO PARA CORTE Y ROSCADO

Específico para operaciones de roscado y terrajado manuales o automáticas. También adecuado para operaciones de perforación y corte en general. Excelente disipación del calor. Óptima refrigeración de la herramienta. Facilita la evacuación de virutas. Permite trabajos severos. Mejora el acabado. Resiste altas temperaturas.

1 lt  **Cod Producto:** 02MD01
UV: 2



5 lt  **Cod Producto:** 02MD05
UV: 1




REFAN


GUARD DE

ACEITE PROTECTOR ANTIHUMEDAD

Aceite protector antihumedad para la protección de maquinaria, equipos o piezas almacenadas durante períodos más o menos largos o transportadas incluso por vía marítima. Garantiza un excelente poder protector. Utilizable incluso en superficies húmedas. No cristaliza. No se agrieta. No daña juntas, plásticos, vidrio ni partes pintadas. Seguro: no contiene solventes clorados, no irrita la piel ni las vías respiratorias. No es molesto gracias a su bajísimo olor.

4 lt  **Cod Producto:** 03RG05
UV: 2



20 lt  **Cod Producto:** 03RG25
UV: 1



REFAN

WAY 68

ACEITE PARA GUÍAS DE MÁQUINAS HERRAMIENTA

Aceite mineral parafínico, anti-goteo, para guías y sistemas de lubricación centralizados. Altamente refinado y con un paquete bien equilibrado de aditivos antidesgaste, lubricantes sintéticos y aditivos de extrema presión. Gran poder lubricante. Máxima protección contra la oxidación y corrosión. Excelentes propiedades antiespumantes y demulsificantes. Altas propiedades antidesgaste. Destacadas propiedades anti-stick-slip.

4 lt

**Cod Producto:** 18GA05
UV: 2

8 020089 988862





REFAN

SOLV DE

DISOLVENTE DESENGRASANTE ANTIHUMEDAD

Disolvente de lavado para piezas mecánicas. Elimina aceites, grasas, etc. Se usa tal cual. Antihumedad. Multiuso. Eficaz. Inodoro. No inflamable gracias a un punto de inflamación de 71°C. Soluble en todos los derivados del petróleo. Sin restricciones especiales de almacenamiento. No daña las pinturas. No mancha los metales.

5 lt



Cod Producto: 24MH05
UV: 2



REFAN

SOLV ENGINE

DESENGRASANTE PARA MOTORES BIO

Desengrasante de origen natural, con un ligero aroma a naranja, diseñado para la limpieza y desengrase de motores en general. Seguro. Libre de cloro, fósforo y compuestos amoniacales. Eficaz también en adhesivos, selladores, silicona endurecida y tintas frescas. Excepcional durabilidad: probado en múltiples operaciones de desengrase sin perder eficacia.

5 lt



Cod Producto: 8LU005
UV: 2



REFAN

DGR 91

DESENGRASANTE ENERGICO SÚPER CONCENTRADO

Desengrasante súper potente para suciedad extrema. Elimina alquitrán e incrustaciones de asfalto. Seguro para el medio ambiente y operadores.

5 lt



Cod Producto: 3MY005
UV: 2



25 lt



Cod Producto: 3MY025
UV: 1



REFAN

ACID RP

ÁCIDO DESINCRUSTANTE DE ÓXIDO Y CAL

Limpia superficies metálicas eliminando oxidaciones, cal e incrustaciones. De fuerza y acción media. Elimina cal. Salitre. Silicatos. Óxido. Oxidaciones en general.

5 lt



Cod Producto: 3MW005
UV: 2






REFAN


DGR AK F

LIMPIADOR ALCALINO ESPUMANTE

Limpiador espumante de alta alcalinidad, específico para la eliminación de residuos grasos y orgánicos. Ideal para la eliminación de residuos de sangre y grasas en superficies, suelos y equipos en la industria alimentaria y entornos zootécnicos. Su alta espumabilidad lo hace especialmente adecuado para su uso con sistemas de baja y media presión en el tratamiento de paredes verticales, superficies planas y equipos en mataderos, fábricas de embutidos, empresas pesqueras e industrias de transformación en los sectores alimentario, lácteo y conservero.

5 lt  **Cod Producto:** 3MZ005
UV: 2



25 lt  **Cod Producto:** 3MZ025
UV: 1




REFAN


HYG 24

LIMPIADOR HIGIENIZANTE PARA EMULSIONES

Producto de mantenimiento de emulsiones por excelencia. De amplio espectro de acción, es capaz de higienizar y preservar la emulsión prolongando su vida útil. Limpia e higieniza. Reduce problemas de enranciamiento. Minimiza los malos olores de la emulsión. Reduce la proliferación bacteriana. Disminuye los tiempos de cambio de emulsión.

1 lt  **Cod Producto:** 06YF01
UV: 12



5 lt  **Cod Producto:** 06YF05
UV: 2




REFAN


DGR 100

LIMPIADOR PARA SUPERFICIES DELICADAS

Desengrasante alcalino concentrado de amplio espectro de acción. Elimina suciedad ambiental, grasas y aceites. Seguro en superficies metálicas y no metálicas. Seguro para el medio ambiente y los operadores. Alta dilución en agua.

5 lt  **Cod Producto:** 3MX005
UV: 2



25 lt  **Cod Producto:** 3MX025
UV: 1




REFAN


WELD

ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA BASE AGUA

Antiproyecciones de soldadura concentrado, diseñado para aplicarse antes de la soldadura y evitar que escorias, salpicaduras, etc., se depositen en la zona soldada. Previene la formación de porosidades y grietas en la soldadura. Mejora la calidad de la soldadura. Seguro y no inflamable. Soldaduras sin porosidades ni grietas. Evita la adhesión de las proyecciones. Compatible con la pintura.

5 lt  **Cod Producto:** 4MA005
UV: 2



25 lt  **Cod Producto:** 4MA025
UV: 1



**FAREN
PRO**

GRASAS



Grasas en pasta para lubricación: vaselina, bisulfuro de molibdeno, litio, cobre de alta temperatura, para la industria alimentaria y mucho más.











GF500

VASELINA TECNICA

GRASA DE VASELINA TECNICA NO OXIDA, NO ENDURECE

Reduce la fricción y evita el gripaje de movimientos mecánicos. Para cerraduras, bisagras, persianas, roscas. Protege la goma, etc. y lubrica las partes de madera. Para la industria de papel, de la goma, de material plástico, de fabricación de cables. Protección y aislamiento los bornes de las baterías de los vehículos.







125 ml		Cod Producto: 1GB125 UV: 12	
500 ml		Cod Producto: 1GB500SP UV: 6	
1 kg		Cod Producto: 1GB001SP UV: 12	



GF501 SILICONA TRANSPARENTE

GRASA DE SILICONA TRANSPARENTE RESISTE AL AGUA DULCE Y SALADA, CALIENTE Y FRÍA

Específico para uniones mixtas metal/goma/plástico/ madera. Para lubricar conectores, de cables, bornes de batería, grifería, cabestrantes, mecanismos de precisión.

125 ml		Cod Producto: 1GC125 UV: 12	
500 ml		Cod Producto: 1GC500 UV: 6	
1 kg		Cod Producto: 1GC001 UV: 12	









GF502

AL LITIO

GRASA AL LITIO MULTIUSO, RESISTE AL AGUA

Excelente resistencia a la oxidación. Buena propiedad antidesgaste. Anticorrosión, antioxido. Buen poder de adhesión. Buena resistencia al lavado con agua. Notable estabilidad mecánica y óptimo poder lubricante. Amplio intervalo de temperatura de trabajo. Aplicación: lubricación general, de vehículos, maquinaria industrial, etc

125 ml		Cod Producto: 1GD125 UV: 12	
500 ml		Cod Producto: 1GB500SP UV: 6	
5 lt		Cod Producto: 1GD005 UV: 2	







GF503

ALTO RENDIMIENTO

GRASE PARA COJINETES

Grasso lubrificante di alta qualità. E' composto da una combinazione ottimizzata di olio minerale, addensanti a base di litio e un sistema di additivi selezionati che includono additivi ep/antiusura, antiossidanti e inibitori della corrosione. Eccellente resistenza all'ossidazione antiusura, anticorrosione, antiruggine ottimo potere adesivante resiste all'azione dilavante dell'acqua notevole stabilità meccanica notevole potere lubrificante grasso per estreme pressioni destinato alla lubrificazione di un'ampia varietà di cuscinetti piani e a rotolamento.

125 ml		Cod Producto: 1GE125 UV: 12	
500 ml		Cod Producto: 1GE500 UV: 6	

GF504

GRASA AL BISOLFURO DE MOLIBDENO ANTIGRIPANTE, ANTIDESGASTE ANTIOXIDANTE

Elevada resistencia a las exigencias mecánicas y a las cargas elevadas. Excelente resistencia a la oxidación. Óptima protección antidesgaste, anticorrosión, antioxido. Óptimo poder de adhesión. Buena resistencia a la acción lavante del agua. Amplio intervalo de ejercicio. Aplicaciones: lubricación de cojinetes, articulaciones, juntas, cremalleras, ruedas dentadas, brazos articulados, poleas, etc

125 ml



Cod Producto: 1GF125

UV: 12



8 020089 999561



GF505

PTFE

GRASA CON PTFE LARGA DURACION RESISTE AL AGUA, ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURAS

Satisface las exigencias de una lubricación multifuncional en el sector náutico, agrícola, de vehículos industriales y en la mecánica tradicional. Aplicación: específico para la lubricación a largo plazo de acoplamientos metal/metal, metal/plástico, plástico/plástico etc. Óptimo incluso para motores marinos, maquinaria de jardín, vehículos en general y especialmente si están expuestos a condensación, lluvias, chorros de agua. Óptimo para cojinetes de alta velocidad y extrema presión.

125 ml



Cod Producto: 1GG125

UV: 12



8 020089 999523

500 ml



Cod Producto: 1GG500

UV: 6



8 020089 999516



GF506 INDUSTRIA ALIMENTARIA

GRASA PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA CON ACEITE BLANCO FARMACEUTICO

Grasa especial para la lubricación de órganos mecánicos empleados en la producción de productos alimentarios. Pasteleras, panicadoras, elaboraciones de fruta, industria. Conservera, etc. Aplicaciones: puede ser usado para la lubricación de diferentes piezas, cojinetes y otros elementos sometidos a bajas y altas temperaturas ta: al entrar en contacto con los alimentos no provoca ninguna contaminación nociva.

500 ml



Cod Producto: 1GH500SP

UV: 6



8 020089 999325



GOLD GREASE

PASTA

PASTA ANTIGRIPANTE DE COBRE

Pasta de cobre - de acción antigripante para pernos, tornillos y cadenas. Resiste hasta 1200°C, no endurece ni se seca.

750 ml



Cod Producto: 710001

UV: 12



8 020089 710012




**FAREN
PRO**



LAVAMANOS

Lavamanos en pasta, crema, líquido o gel para la limpieza e higiene de manos tanto en el sector industrial como en el de bricolaje. Sin microplásticos.







PUSH

LIQUIDO

LAVAMANOS INDUSTRIAL LÍQUIDO. SIN MICROPLÁSTICOS

Sin abrasivo para limpiar suciedad moderadamente tenaz. Utilizado según las instrucciones proporcionadas por el fabricante es seguro para el hombre y el medio ambiente. industria automoción construcción bricolaje.

1 lt		Cod Producto: 3MF001 UV: 15	
3 lt		Cod Producto: 3MF005 UV: 4	



PUSH ORANGEL

ABRASIVO

LAVAMANOS EN GEL CON ABRASIVO SIN MICROPLASTICOS

Para limpiar suciedad difícil como silicona, pegamento, pintura, tinta. Utilizado siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante, es seguro para las personas y el medio ambiente. Sectores de uso: industria automotoción, construcción, bricolaje.




5 lt		Cod Producto: 1LF005 UV: 4	No EAN
------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------



PUSH PROFESSIONAL

LAVAMANOS EN CREMA CON ABRASIVO SIN MICROPLASTICOS

Con abrasivo para la limpieza de suciedad rebelde. Utilizado siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante, es seguro para las personas y el medio ambiente. Sectores de uso: industria automoción, construcción, bricolaje.


1 lt		Cod Producto: 1LO001 UV: 15	
5 lt		Cod Producto: 1LO005 UV: 4	



CLER PASTA CON ABRASIVO

PASTA LAVAMANOS PROFESIONAL ABRASIVA. SIN MICROPLÁSTICOS

Lava y elimina la grasa y suciedad de las manos. Ideal para uso en talleres mecánicos, tipógrafos, carpinterías metálicas, etc... Modo de empleo: Aplicar sobre las manos secas, frotar y despues humedecer con agua. Continuar frotando hasta la total eliminación de la suciedad. Enjuagar bien y secar. Advertencias: No usar este producto sobre las partes delicadas del cuerpo, tales como la cara, axilas, etc... No abusar de su uso. Evitar el contacto con ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. NO ATASCA LOS DESAGÜES. NO CONTIENE ARENA

1 kg  Cod Producto: 176001
UV: 12




4 kg  Cod Producto: 176005
UV: 4



WHITE CREMA CON ABRASIVO

PASTA LAVAMANOS CREMA BLANCA CON ABRASIVO SIN MICROPLÁSTICOS

Pasta lavamanos de calidad profesional adecuada para la limpieza de manos en todas las situaciones mecánicas, industriales y de bricolaje. BLANCO utilizado según las instrucciones del fabricante es seguro para el hombre y el medio ambiente. Sin microplásticos. Utilizar el producto exclusivamente para la limpieza de las manos. Fuerte acción limpiadora y emoliente. Buena compatibilidad con la piel para uso frecuente, no obstruye las tuberías. Producto cosmético excluido de la emisión de la Ficha de Datos de Seguridad: art. 1 párrafo 5 letra b) del Decreto Legislativo nº 65/2003 de aplicación de la Directiva 1999/45/CE y 2001/60/CE art. 2 párrafo 6 letra b) del Reglamento (CE) 1907/2006 REACH art. 1 párrafo 5 letra c) del Reglamento (CE) 1272/2008 - CLP.



1 lt  Cod Producto: 4LS001
UV: 12



4 lt  Cod Producto: 4LS005
UV: 4



**FAREN
PRO**

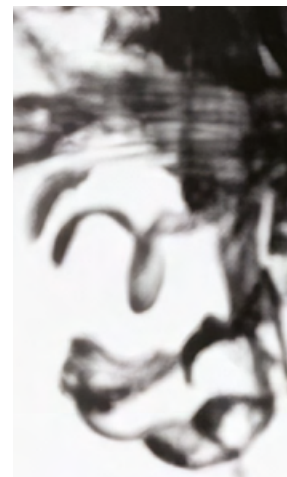

MELT®

La calidad **MELT**®
es una garantía
para todos
los productos de
la familia **MELT**®

Productos profesionales para el tratamiento de aguas residuales, fosas sépticas , sistemas térmicos en el sector de la fontanería y la calefacción.



MELT® NO ACID**LÍQUIDO****DESATASCADOR CONCENTRADO**

Fórmula no ácida desatasca desagües, fregaderos tuberías, inodoros, duchas, actúa a través del agua estancada y mantiene desagües limpios eliminando la fuente de malos malos olores. Seguro para residuos: no afecta a pvc, plásticos, plomo, metales y cauchos. No usar: en superficies cromadas, aluminio y aleaciones ligeras.

1lt



Cod Producto: 3LS001SPPT
UV: 12



8 020089 990223

MELT® NO ACID**GEL****DESATASCADOR CONCENTRADO GEL**

Fórmula no ácida desatasca desagües, fregaderos tuberías, inodoros, duchas, actúa a través del agua estancada y mantiene desagües limpios eliminando la fuente de malos malos olores. Seguro para residuos: no afecta a pvc, plásticos, plomo, metales y cauchos. No usar: en superficies cromadas, aluminio y aleaciones ligeras.

1lt



Cod Producto: 3MB001R01
UV: 12



8 020089 990100

**Liquido****Gel**



MELT® STRONG EN POLVO

DESATASCADOR ENERGÍCO EN POLVO

Libera de obstrucciones y atascos seguro: para tuberías de plástico homologadas, pvc, etc. Fuerte acción desastacora: se encuentra entre los más potentes y eficaces no ácido del mercado. Descongelado de tuberías: gracias al calor que desarrolla, es capaz de descongelar las tuberías congeladas por el frío.

500 ml



Cod Producto: 1YC001SPPT

UV: 12



8 020089 990193



MELT® BIO

TRATAMIENTO BIOLÓGICO PARA DESAGÜES Y TUBERÍAS

Elaborado con activadores biológicos y anti olores de origen vegetal en altas concentraciones. Alta concentración de bacterias. Mantiene limpios desagües, tuberías, conductos de grasa, fosas sépticas y pozos con fugas, de incrustaciones degradantes, excrementos animales, residuos orgánicos, grasas, etc.

- Previene atascos
- Elimina malos olores
- Mantiene las tuberías limpias
- Reduce las fugas.

1 lt



Cod Producto: 2MY001R02

UV: 12



8 020089 990216



MELT® BIO BAG

TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE SUMIDEROS Y FOSAS SÉPTICAS

BIO con muy alta concentración y rendimiento. Elimina de forma natural residuos animales, vegetales, grasas, etc. La fosa séptica es el tanque de contención al que desembocan todas las aguas residuales de una casa. No tratar la fosa séptica puede provocar malos olores, atascos frecuentes, mayores aumento de los costes de drenaje. Alta concentración de bacterias. Evita atascos Elimina los malos olores Mantiene limpias las tuberías y las fosas Biológico Reduce las purgas.

300 ml



Cod Producto: 1YB001

UV: 12 / Numero bustine: 6



8 020089 990247



MELT[®]

ORIGINAL

DESATASCADOR ÁCIDO PROFESIONAL. EXTRA RÁPIDO

FÓRMULA CON ÁCIDO SULFÚRICO.

Potente extremadamente rápido (menos de 5 min.). Agota su acción en 25 minutos, hasta volverse inerte. **SEGURO PARA RESIDUOS:** No afecta al PVC, Plásticos, Plomo, Metales y Gomas.

VIDEO



Directiva UE 2019/1148 MELT está sujeto a la directiva, por lo tanto la compra puede ser **únicamente para uso profesional** y sujeta a la cumplimentación del formulario de declaración por el cliente.

500 ml



Cod Producto: 708500SPPT
UV: 12



750 ml



Cod Producto: 708001SP
UV: 12



MELT® CERAMIC

LIMPIADOR ENÉRGICO DE INODORES, SEGURO CON LA CERÁMICA

Descalcificador que elimina la cal, incrustaciones, manchas amarillas y oxidación de la cerámica sanitaria.

- Eficaz y potente
- Garantiza 100% higiene y limpieza en gel, muy adecuado para superficies vertical
- Rápido, funciona en pocos minutos
- Práctico gracias a la botella flexi

750 ml



Cod Producto: 756750SPPT
UV: 12



8 020089 993750






MELT® CL CLEANER


RENOVACIÓN INSTALACIONES TÉRMICAS. ELIMINA LOS DEPÓSITOS DE CAL Y LODOS. HACE QUE LA CIRCULACIÓN SEA EFICIENTE ELIMINA LOS PUNTOS FRÍOS

Eficaz para la limpieza de sistemas de calefacción domésticos e industriales. Elimina depósitos ferrosos, cal y lodos de intercambiadores de calor, radiadores y tuberías. Modo de empleo dosificar en concentraciones del 1 al 2% (1-2 litros en 100 litros de agua circulante en el sistema). Utilizar con el sistema en funcionamiento en condiciones normales de funcionamiento, dejándolo unas 2 a 4 horas, preferentemente con bomba de recirculación. Bomba de recirculación. En las concentraciones indicadas, el producto puede ser utilizado en cualquier tipo de metalurgia. Después del lavado (temp. inferior a 70°C) el circuito debe vaciarse y llenarse con agua que contenga el acondicionador TR TOTAL PROTECTIV.

1 lt  Cod Producto: 9LM001
UV: 12



8 020089 994450

5 lt  Cod Producto: 9LM005
UV: 2



8 020089 994443




MELT® TR PROTECTIV

TRATAMIENTO ACONDICIONADOR. PREVIENE LA CORROSIÓN Y LAS INCRUSTACIONES. PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL SISTEMA Y GARANTIZA LA MÁXIMA EFICIENCIA REDUCIENDO EL CONSUMO

Tratamiento completo que previene la aparición de corrosión e incrustaciones en circuitos cerrados de agua fría o caliente. Apto para uso sobre todos los materiales que componen los sistemas tales como: acero cobre latón zinc y aluminio. Previene

- La corrosión puntual, las incrustaciones, los ruidos de la caldera y la formación de hidrógeno garantiza
- Larga vida útil de la caldera, máxima eficiencia, reducción del consumo, reducción de los costes de mantenimiento

1 lt  Cod Producto: 9LK001
UV: 12




8 020089 994498



MELT® AD ANTIFREEZE USP


ANTICONGELANTE PURO DE GRADO ALIMENTARIO PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

A base de propilenglicol inhibido. Protege contra la corrosión, las incrustaciones y la congelación. Líquido protector anticongelante atóxico y con compatibilidad alimentaria específico para circuitos cerrados que requieran dicha compatibilidad. Las propiedades protectoras del ANTICONGELANTE GP USP afectan a todos los metales que componen las distintas partes del circuito, en particular hacia el aluminio.

1 lt  Cod Producto: 9LQ001
UV: 2



8 020089 994375

5 lt  Cod Producto: 9LQ005
UV: 2



8 020089 994368

**FAREN
PRO**



SEGURIDAD

Absorbentes profesionales reutilizables, para la seguridad ambiental.







626

ABSORBENTE - GRANULOMETRIA 15/30

Silicato de magnesio hidratado. Mineral poroso, adecuado para absorber derrames accidentales de sustancias aceitosas y ácidas en pavimentos, asfaltos, carreteras y autopistas. Se presenta en forma granular con una densidad aparente de aproximadamente 600 g/l, lo que confiere al producto una buena estabilidad incluso cuando se utiliza en condiciones climáticas desfavorables. La utilización del producto no prevé precauciones particulares, ya que se trata de un material inerte, no obstante, recuerde que durante las operaciones de absorción, recogida, almacenamiento y eliminación, es necesario respetar la normativa vigente en materia de sustancias absorbidas. Ignífugo, inerte, de origen natural. Antideslizante.

20 kg  **Cod Prodotto:** 220020 **NO EAN**
UV: 1



ICE THAW

DERRITE EL HIELO Y LA NIEVE- SIN SAL

Es un fundidor de hielo y nieve de acción rápida. En contacto con el medio ambiente, desarrolla un calor inmediato que desencadena el proceso de fusión de la nieve y el hielo, al mismo tiempo que inhibe su reformación.

- Activo hasta -50°C
- Seguro en asfalto y hormigón
- Alto rendimiento

5 kg  **Cod Prodotto:** 1YA005R01 **UV:** 2  8 020089 990285



DRY UP

NSF J1

ABSORVENTE REUTILIZABLE. CUALQUIER LÍQUIDO. CERTIFICADO NSF

Absorbe: agua, aceites, ácidos, pinturas, grasas, líquidos, sustancias alimenticias (huevos, salsas, jarabes, aceites vegetales...), Excrementos de animales, etc.

900 gr  **Cod Prodotto:** 225005 **UV:** 1  8 020089 218051

5 kg  **Cod Prodotto:** 225004 **UV:** 2  8 020089 225042



VIDEO



FAREN PRO




DRY UP

Polvere super assorbente per ogni sostanza
Super-absorbent powder for every substance
Polvo superabsorbente para cualquier sustancia
Poudre super-absorbante pour chaque substance
-absorbierendes Pulver für jede Substanz



FAREN[®]
CHEMICAL INNOVATION

**FAREN
PRO**

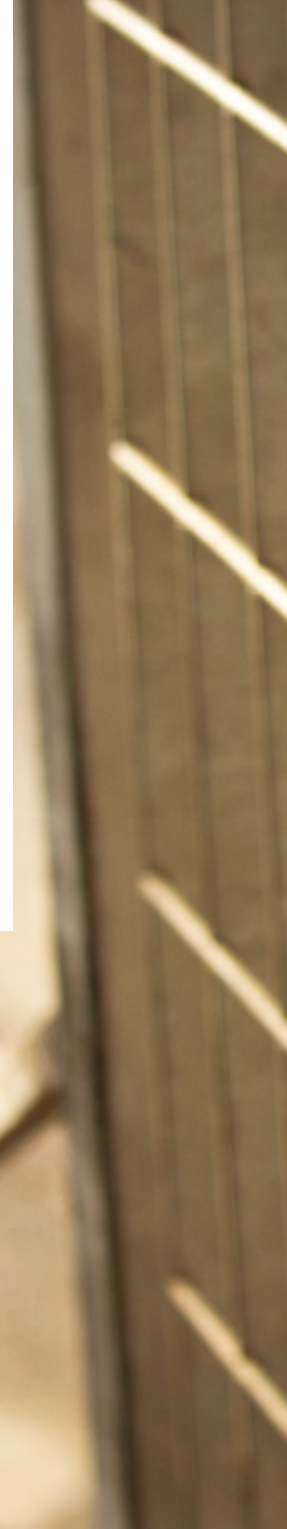

**AEROSOLE
ANTICORROSIVOS**



Tratamientos de protección contra la corrosión base acero y zinc.



F90

ACERO INOX

Revestimiento a base de pigmentos de acero inox 18/10. Resiste a los ácidos, alcalinos, niebla salina, etc... Soporta temperaturas superiores a 600°C. Seca rápidamente libre de polvo a los 90 segundos. Aplicar sobre la superficie limpia y seca a una distancia de 20cm. El tratamiento completo prevé 2 manos cruzadas y con un intervalo entre una y otra de unos 2 a 5 minutos.

400 ml



Cod Producto: 1AL400
UV: 12



8 020089 999196

F98

ZINCO > del 98%

EXTRA ZINC

Tratamiento de elevado contenido de cinc puro al 98%. Color: claro. Protección: 21 micras. Rendimiento: 2,5 m. Secado rápido. Resistencia térmica: 700°C.

400 ml



Cod Producto: 980003
UV: 12



8 020089 980033

F93

ZINCO al 98%

ZINC SPRAY 98%

A base de pigmento de cinc. Garantiza en frío piezas metálicas y ofrece una buena protección contra la corrosión y la oxidación durante mucho tiempo, incluso en ambientes extremos al exterior. Óptimo para retoques. La boquilla giratoria especial permite la aplicación tanto en vertical como en horizontal. Ausencia de residuo en polvo en 180 seg., Y curado completo en 12 h. Resiste 600°C. Para un tratamiento de galvanizado completo aplicar 2 "manos" en un intervalo de tiempo de 10 minutos. Modo de empleo: agitar enérgicamente. Dispensar f93 uniformemente sobre la superficie a tratar perfectamente limpia y seca.

400 ml



Cod Producto: 973003R02
UV: 12



8 020089 973035



**FAREN
PRO**


F98

EXTRA ZINC

DANGER H222 Aerosol
lizzato: può scoppiare
danni agli organi in caso
grave irritazione oculare
vie respiratorie. H360P
gli organismi acquatici
di calore. P201 Non
Non fumare. P201 Non
Proteggere dai raggi solari
P501 Smaltire il prodotto
Tenere fuori dalla portata
libera o altra fonte di accen
nebbia/vapori/aerosol
DI ETILBENZENE

Aerosol
si se
en
io
re
org
del
otra fu
de su uso. P403+23
superiores a 50°C/H222
la réglementation local
pulverizar sobre una
el polvo/humdel cas
ANO MEZCLA DE RE
ACETATO DE ETIL
información toxic
H222 Aerosol
explosão sob
órgãos após
grave. H31
respirató
os orga
calor, s
fumar
ao al
Elim
fo
fo

**FAREN
PRO**

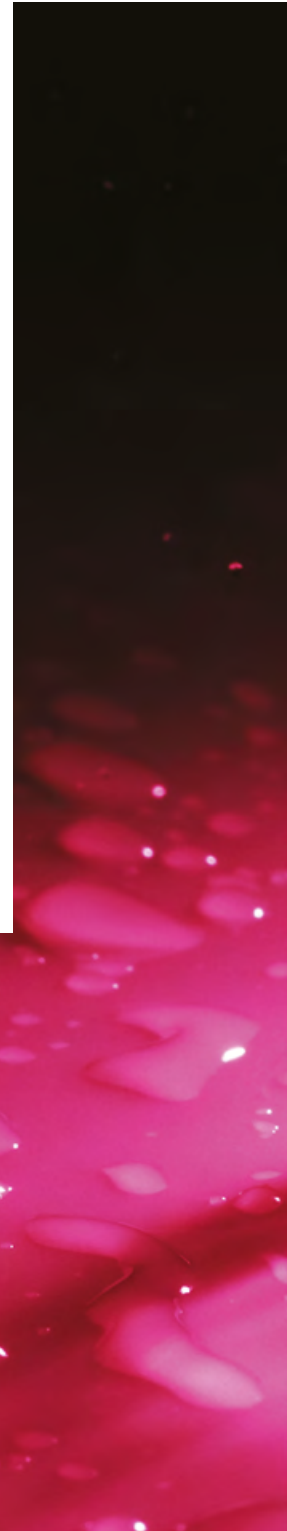

**LIMPIEZA
PROFESIONAL
Y DESENGRASE**

Amplia gama de aerosoles para la limpieza e higiene de superficies, aire acondicionado, plásticos, plexiglás, vidrio, metales, pintura, contactos eléctricos y mucho más.





F30

GAS SECO ALTA PRESIÓN

Gas seco a alta presión para la limpieza y mantenimiento de zonas de difícil acceso, teclados, ordenadores, acondicionadores, filtros, radiadores de auto, etc. Rendimiento de 100 litros de gas a 3,2 atmósferas.

400 ml



Cod Producto: 1AJ400R02

UV: 12



8 020089 999219



F35

ESPUMA LIMPIADORA

Limpiador en espuma. Vidrios, espejos, pc's, monitores, mesas y superficies en general. Gracias a su formulación rica en espuma, limpia a fondo sin dejar huellas. Agitar el aerosol, pulverizar el producto y proceder a la limpieza.

400 ml



Cod Producto: 1AH400

UV: 12



8 020089 999233



F53

LIMPIADOR DE FRENOS DE RÁPIDA EVAPORACIÓN

Limpia rápida y eficazmente las manchas de grasa, aceite, alquitrán, siliconas, etc. Rociar directamente sobre la superficie, esperar a que se evapore. Ayudar de paño si es necesario

400 ml



Cod Producto: 953003

UV: 12



8 020089 953037



F80

DESENGRASANTE ENÉRGICO

Desengrasa todos los componentes mecánicos de los residuos aceitosos, grasas y demás suciedad. Modo de empleo: Pulverizar abundantemente, dejar pasar algunos minutos para que produzca efecto y aclarar con agua, mejor si se dispone a presión.

400 ml



Cod Producto: 1AB400

UV: 12



8 020089 999295



F81

DECAPANTE ECOLÓGICO

Decapante ecológico para todo tipo de superficies. Modo de empleo: agitar bien y extender una capa consistente de producto. Esperar algunos minutos, cuando la pintura se arrugue enjuagar con agua o disolvente, o raspar con espátula.

400 ml



Cod Producto: 1AD400

UV: 12



8 020089 999271



NAX LUCIDANTE

LIMPIADOR PULIDOR - ABRASIVO

Sillas y mesas de plástico, cerrajería de aluminio, pvc, superficies de acero inox, latón, cobre y bronce. Limpia y elimina las rayadas superficies gracias su formulación con espuma abrasiva. Agitar el aerosol, pulverizar el producto y proceder a la limpieza.

200 ml



Cod Producto: 983003

UV: 12



8 020089 983034



KLIMA DECAL

LIMPIADOR EXTERIOR DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Detergente desincrustante para limpiar y desincrustar todas las superficies y, en particular, los equipos de aire acondicionado con lamas. Elimina residuos orgánicos como el óxido y la cal o residuos inorgánicos como el smog, la suciedad y el polvo.

5 kg



Cod Producto: 1MC005

UV: 2



8 020089 991930



KLIMA SANITIZER

LIMPIADOR HIGIENIZANTE PARA CLIMATIZADORES

Limpia e higieniza gracias a las sales de amoníaco cuaternarias. No deja residuos. Con pH Neutro. Modo de empleo: Diluir del 10% al 30% en agua en función de la situación y de las distintas operaciones de limpieza. Para las distintas operaciones de limpieza y uso del producto ver la ficha técnica.

5 kg



Cod Producto: 1MD005R01

UV: 2



8 020089 991923

25 kg



Cod Producto: 1MD025

UV: 1



8 020089 985403

F33

LUBRICANTE


LIMPIADOR DE ÓXIDO EN CONTACTOS

Limpia y elimina oxidaciones de cualquier aparato electrónico y electromagnético. Dieléctrico hasta 50.000 voltios. Deja un fino velo protector y lubricante. Vaporizar abundantemente sobre la parte a limpiar. Si es necesario repetir una segunda vez. Verificar la compatibilidad de los materiales antes de proceder a la aplicación.

400 ml



Cod Producto: 1AO400
UV: 12

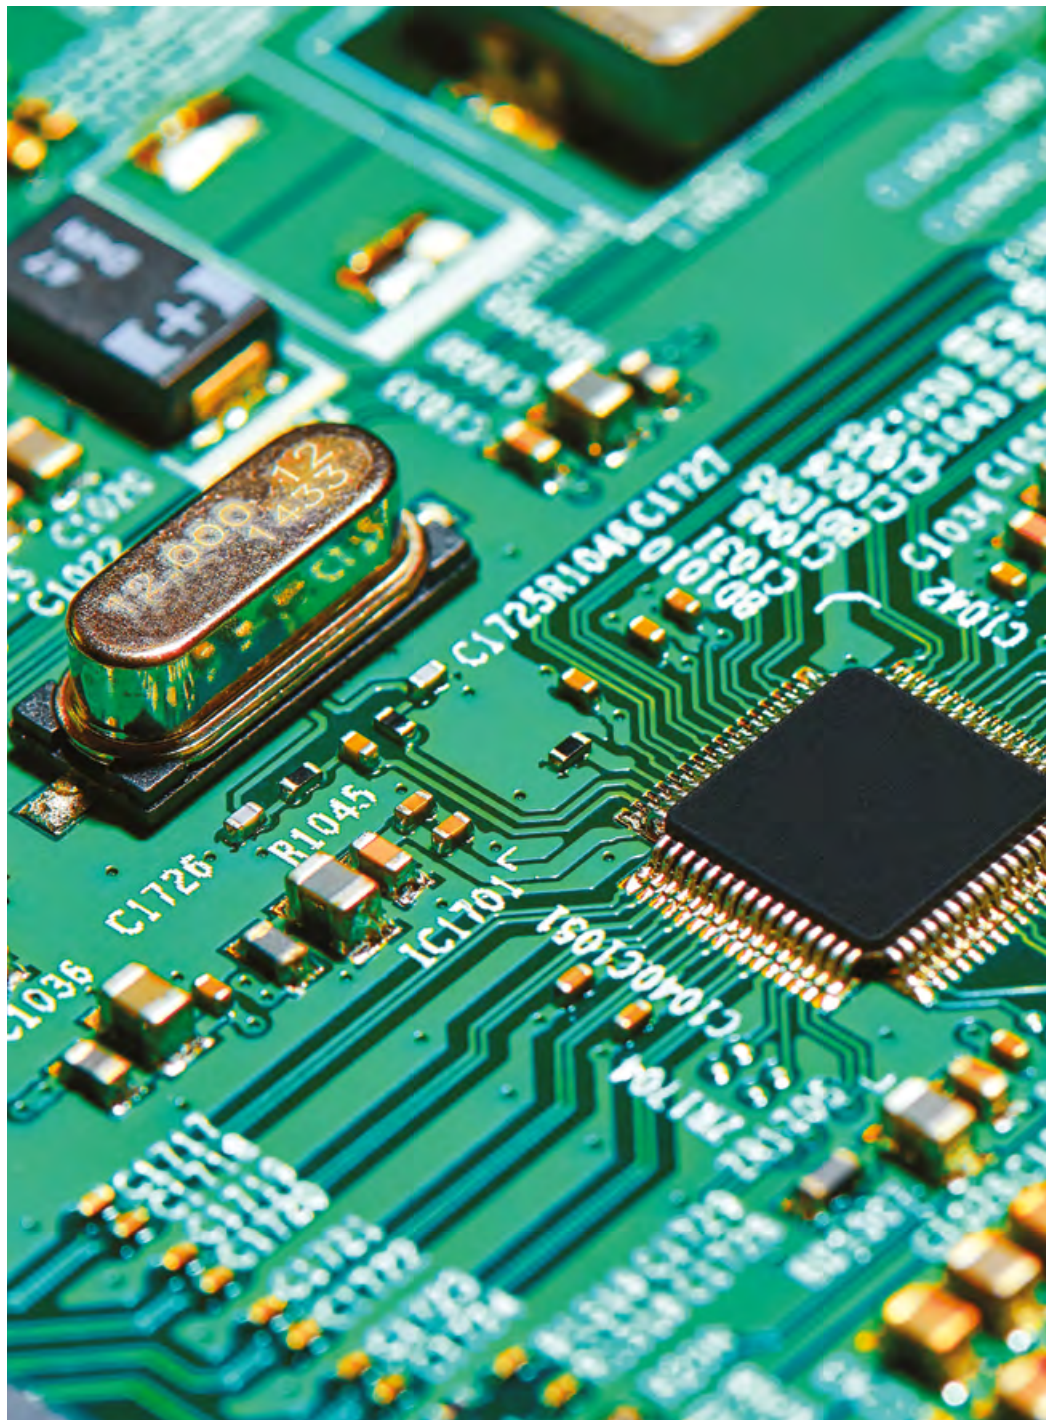

F32 2.0

SECO


LIMPIADOR DE CONTACTOS

Limpia aceites, grasas, residuos de fundentes de soldadura, condensaciones de equipos eléctricos y electrónicos. Evapora rápidamente sin dejar residuos. Pulverizar sobre la superficie dejándolo actuar durante unos 10 segundos antes de limpiar la suciedad.

400 ml



Cod Producto: 1AP003R02
UV: 12

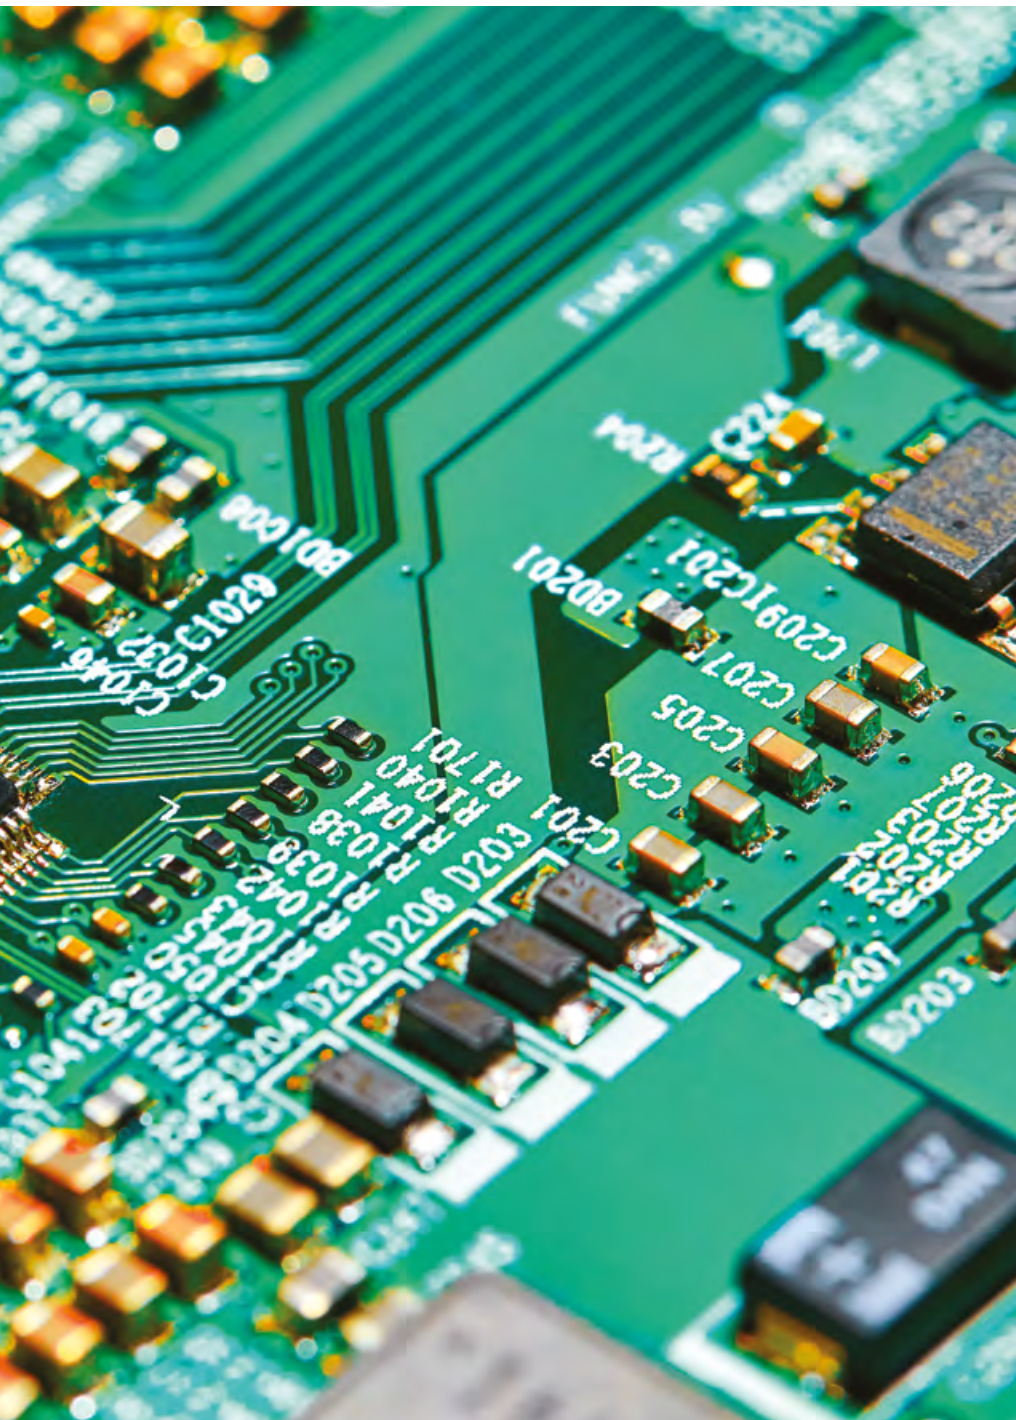



ONLY GO SANITIZING

DESINFECTANTE ESPACIOS CERRADOS

Purifica, higieniza y desinfecta el aire de las habitaciones pequeñas. Con sales de amonio cuaternario, alcoholes y esencias. interiores de vehículos habitaciones y cámaras oficinas aulas salas de reuniones ambulatorios salas de espera.

200 ml



Cod Producto: chiesto
UV: 12



8 020089 990889

KLIMA FOAM

ESPUMANTE

LIMPIADOR DESINFECTANTE DE AIRE ACONDICIONADO

Detergente desinfectante espumante para acondicionadores de aire. La espuma penetra, limpia e higieniza gracias a las sales de amonio cuaternario. Cómo uso: pulverizar directamente sobre la superficie, dejar actuar unos minutos y unos minutos y aclarar.

400 ml



Cod Producto: 3AS400
UV: 12



8 020089 990810

F20

SPRAY

LIMPIADOR HIGIENIZANTE DE AIRE ACONDICIONADO

Garantiza perfectamente la limpieza e higienizado de las principales bacterias que se encuentran en las instalaciones de aire. Para aires acondicionados domésticos, splits, automóviles y filtros. También realiza una acción ambientadora-refrescante del aire. Doméstico: utilizar el vaporizador del aerosol sin la cánula suministrada. Abrir la parte interna del equipo de climatización o aire acondicionado. Aplicar directamente sobre los filtros a una distancia de unos 20 cm. Esperar 5 minutos antes de volver a encender el equipo. Vehículos: utilizar la cánula suministrada para vaporizar con el aerosol. Introducir la cánula completamente en todas las salidas de aire, con el sistema del aire apagado, aplicar sobre todo los conductos hasta asegurarse que el producto queda bien aplicado. Esperar 5 minutos antes de volver a encender el equipo.


400 ml




Cod Producto: 991003R02
UV: 12



8 020089 991039

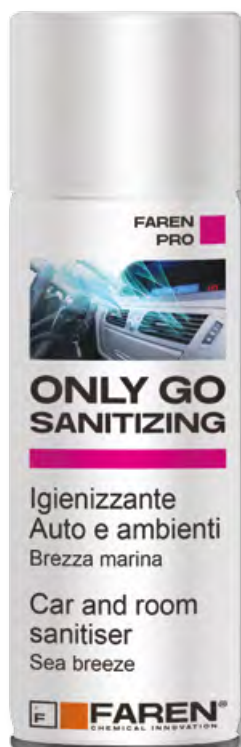

**FAREN
PRO**

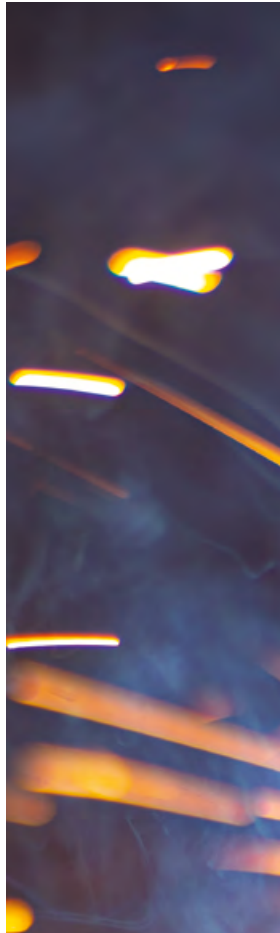

TÉCNICOS ESPECIALES



Productos técnicos para corte y roscado, antiproyecciones de soldadura y otras aplicaciones,







ECO WELD

ANTI-PROYECCIONES BASE AGUA

Antiproyecciones base agua de alto rendimiento y respetuoso con el medio ambiente para soldadura. Modo de empleo: pulverizar sobre la pieza o la antorcha y soldar.

400 ml



Cod Producto: 1AW400

UV: 12



8 020089 996669



F41

ANTI-PROYECCIONES DE SOLDADURA

Sin silicona. Sintético No contiene disolventes clasif. R40. Reduce el humo. Compatible inmediatamente con el pintado.

400 ml



Cod Producto: 1AM400

UV: 12



8 020089 999189



F71

ACEITE PURO DE CORTE Y ROSCADO PARA METALES DUROS

Aceite entero super aditivado para trabajos de corte, machihembrado y roscados de metales, y particularmente indicado para metales duros y difíciles de trabajar.

400 ml



Cod Producto: 971003

UV: 12



8 020089 971031



FOAM CUT METAL

ACEITE DE CORTE PURO EN ESPUMA

Excelente para: corte, perforación, roscado, taladrado, fresado, etc. de metales ferrosos y no ferrosos. Útil también como lubricante. Fácil de eliminar con agua. Agitar bien el spray y pulverizar en el utensilio o pieza deseada a una distancia de unos 20 cm.

400 ml



Cod Producto: 3MN400

UV: 12



8 020089 989623



F51

ABRILLANTADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS

Abrillanta y protege los neumáticos garantizando un brillo persistente. Rociar directamente y homogéneamente el producto sobre la superficie. Limpiar con un paño suave los residuos del paragolpes y tapacubos.

400 ml



Cod Producto: 969003

UV: 12



8 020089 969038



F36

DETECTOR DE FUGA DE GASES

Detector de fuga de gases con acción espumante. Agitar el envase antes del uso para detectar pequeñas perdidas durante más tiempo. No agitarlo para revelar fugas normales de modo inmediato. Actúa incluso en instalaciones a altas temperaturas, fijadas al techo o en vertical.

400 ml



Cod Producto: 1AE400

UV: 12



8 020089 999264



ZINC L

ZINC LÍQUIDO BRILLANTE LISTO PARA USAR

A base de polvo de zinc laminado micronizado puro por encima del 98%, mezclado con polvo laminado de aluminio (para darle el color claro). garantiza una protección contra la corrosión y las oxidaciones que dura en el tiempo, incluso en ambientes exteriores.

750 ml



Cod Producto: 951750

UV: 1



8 020089 992142

5 lt



Cod Producto: 951005

UV: 1



8 020089 992135

F79

ANTIDESLIZANTE DE CORREAS

Para correas de transmisión, dentadas , planas, poly V, redondas y trapezoidales. Prolonga la duración de la correa reduciendo la fricción con las poleas, reduciendo el consumo y optimizando el acoplamiento del sistema más silenciosamente. Resiste al agua. Modo de empleo: Rocíar directamente por el interior, entre correa y polea.

400 ml



Cod Producto: 1AG400

UV: 12





**FAREN
PRO**

FAREN

Antislittante per
Anti slip for
Antidesl


**FAREN
PRO**



TÉCNICOS LUBRICANTES

Lubricantes, desmoldeantes, impermeabilizantes, grasas y protectores para el mundo profesional y del bricolaje.



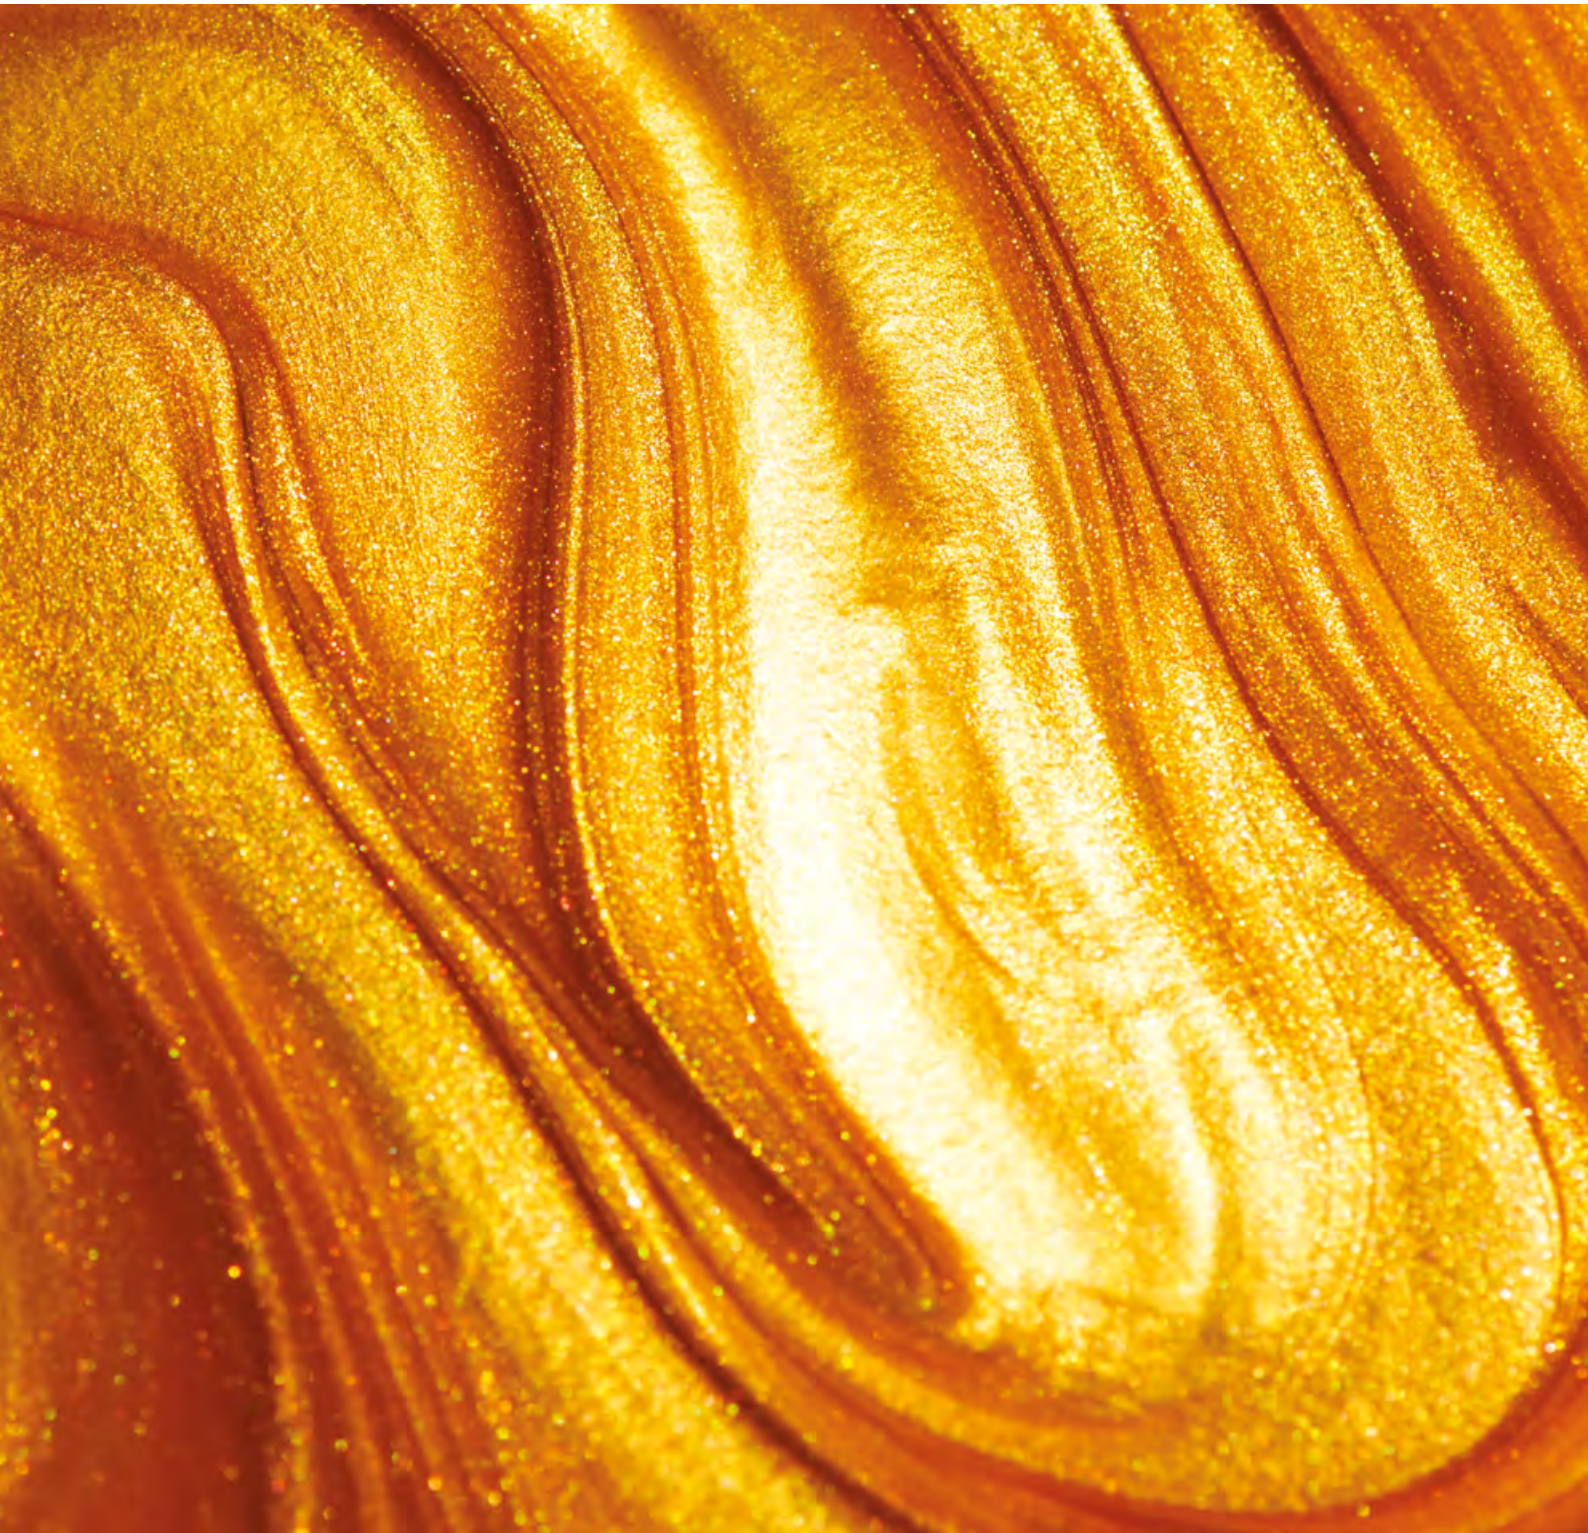






RUST GO

AFLOJATODO MULTIUSO: LUBRICA, AFLOJA, PROTEGE Y REPELE LA HUMEDAD

Afloja tuercas, tornillos, pasadores, cerraduras, mecanismos, etc., Oxidados, bloqueados o gripados. Protege los metales y la maquinaria de la corrosión, la sal, el óxido y la humedad. Lubrica engranajes, cables, mecanismos, cadenas, juntas, etc. Limpia metales, plásticos y gomas. Desplaza la humedad. Modo de empleo: agitar el aerosol antes de usar.

200 ml  **Cod Producto:** 974003NWt
UV: 12



400 ml  **Cod Producto:** 974003NW
UV: 12









F54

DE LITIO

GRASA DE LITIO MULTIFUNCIÓN

Grasa de litio de altas prestaciones. Optima para cualquier necesidad de lubricación con consistencia de grasa: cojinetes, juntas, cadenas, tornillos, guías, etc.



400 ml		Cod Producto: 959003 UV: 12	 8 020089 959039
400 ml		Cod Producto: 959SDE DOBLE SEGURIDAD UV: 12	 8 020089 991749



F74

PASTE DE COBRE

Antigripante. Resiste altas temperaturas (1.200 °C). Elevado poder hidrorrepelente y antidesgaste. Propiedad Extrema Presión. No endurece. No seca.

400 ml		Cod Producto: 992003 UV: 12	 8 020089 992036
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------



F75

DESMOLDEANTE DE SILICONA

Desmoldeante protector y antiadhesivo con silicona para la fabricaición de la goma y del plástico. No mancha.

400 ml		Cod Producto: 993003 UV: 12	 8 020089 993033
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------



F70

PARA CADENAS

GRASA LUBRICANTE PARA CADENAS

Garantiza una lubricación limpia y ágil. También, aunque específico para cables y cadenas, es un excelente lubricante universal. No daña o rings ni juntas tóricas. Repele el polvo y resiste la acción de lavado del agua. Modo de empleo: pulverizar directamente sobre la superficie desde una distancia de aprox. Superficie desde una distancia de unos 20 cm. Agitar el lata antes de usar.

400 ml



Cod Producto: 970003R02

UV: 12



8 020089 970034

400 ml



Cod Producto: 970SDE DOBLE SEGURIDAD

UV: 12



8 020089 992104



F77

PTFE 300°C

GRASA EXTREMA

Incolora e inodora. Óptima adherencia y resistencia a altas temperaturas, 300 °C. Lubrica y protege en situaciones extremas. Agitar el aerosol y aplicar.

400 ml



Cod Producto: 968003

UV: 12



8 020089 968031



SPEED

PASACABLES

Lubricante pasacables. Facilita la introducción y sustitución de cables en nuevas y viejas instalaciones eléctricas. Aplicar el producto sobre el cable o directamente en el conducto y proceder a la operación de cableado.

1lt



Cod Producto: 808001

UV: 12



8 020089 808016

F72

CERTIFICADO NSF H1

LUBRICANTE DE SILICONA IMPERMEABILIZANTE

Incoloro e inodoro, lubricante de uso universal con efecto abrillantador. Protege, nutre e impermeabiliza las piezas y superficies de goma. Protector antioxidante para metales. Abrillantador de superficies plásticas, de madera, aluminio.

400 ml



Cod Producto: 972003R02
UV: 12



8 020089 972038

400 ml



Cod Producto: 974SDE DOBLE SEGURIDAD
UV: 12



8 020089 992098

F73

CERTIFICADO NSF H1

ACEITE DE VASELINA

Lubricante inodoro e incoloro. Para maquinaria textil, bisagras, cerraduras. Optimo para uso en la industria alimentaria.

400 ml



Cod Producto: 990003
UV: 12



8 020089 990032

F78

NSF H1

GRASA ALIMENTARIA NSF H1- (-38°C A 270°C)

GRASA CONSISTENTE específica para lubricación y protección donde sea posible el contacto accidental con alimentos. Con Registro para industria alimentaria NSF H1 N° 159953, Cumple con los registros sanitarios alimentarios de la FDA. Cumple con los requisitos del nivel VIII de la Farmacopea Italiana. excelente adherencia y estabilidad mecánica, protege de la corrosión y la oxidación, resistente al agua, segura con goma, nylon, viton, silicona, neopreno. Resistente a temperaturas extremas (-38°C a 270°C).

400 ml



Cod Producto: 1AA400
UV: 12



8 020089 999301

Aceite
silicone



Aceite
de vaselina



Grasa


















F4

LUBRICANTE MULTIUSO : LUBRICA, AFLOJA, PROTEGE Y REPELE LA HUMEDAD

Afloja tuercas, tornillos, pasadores, cerraduras, mecanismos, etc., oxidados, bloqueados o gripados. Protege los metales y la maquinaria de la corrosión, la sal, el óxido y la humedad. Lubrica engranajes, cables, mecanismos, cadenas, juntas, etc. Limpia metales, plásticos y gomas. Desplaza la humedad.

MODO DE EMPLEO: Agitar el aerosol antes de usar.

100 ml		Cod Producto: 974020 UV: 12	 8 020089 974223
200 ml		Cod Producto: 974021SPPT UV: 12	 8 020089 974063
400 ml		Cod Producto: 974003NW UV: 12	 8 020089 974032
400 ml		Cod Producto: 974SDER02 DOBLE SEGURIDAD UV: 12	 8 020089 992081
25 lt		Cod Producto: 974025 UV: 1	 8 020089 987193
210 lt		Cod Producto: 974210 UV: 1	No EAN



FAREN
PRO



F4 HI-TECH

Lubrificante Protettivo
Resistente all'acqua

Lubricant Protective
Waterproof

Lubricante Protector
Impermeable

Lubrificante de proteção
Impermeável

Προστατευτικό λιπαντικό
Αδιάβροχο



FAREN
CHEMICAL INNOVATION

PERICOLO - H20
scoppiare se
verdigni, H412 Nocivo
fonti di calore, superfici
Non perforare in
a, lammant


contiene un
source, P271 In
N-ALCANES, ESTER
PELIGRO - H20
se caliente, H412
Nocivo para as
calor, de surf
No fumar, P201
sol. No excrete
en P102 Mantener
fuente de igni
HIDROCARBUROS

PERIGO - H20
sob a ação de calor
H412 Nocivo para
superfícies quentes
queimar, mesmo
temperatura
do alcance das
Utilizar apenas
N-ALCANES, ESTER


ΠΡΟΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
μεταξύ των
προσβάλλει
επιφανειακά
την επιφάνεια
No προπο
50°C / 122°F
μεταξύ των
προσβάλλει
P271 No
επιφάνεια
Προβλεπ
ΕΙΣΑΓΑΓΕΝΤΕΣ

BOMH-KOENR

**FAREN
PRO**

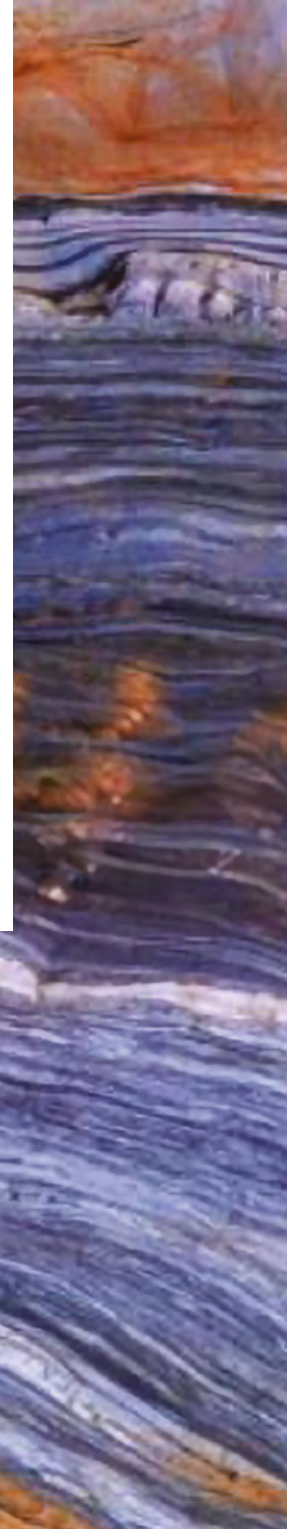


TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

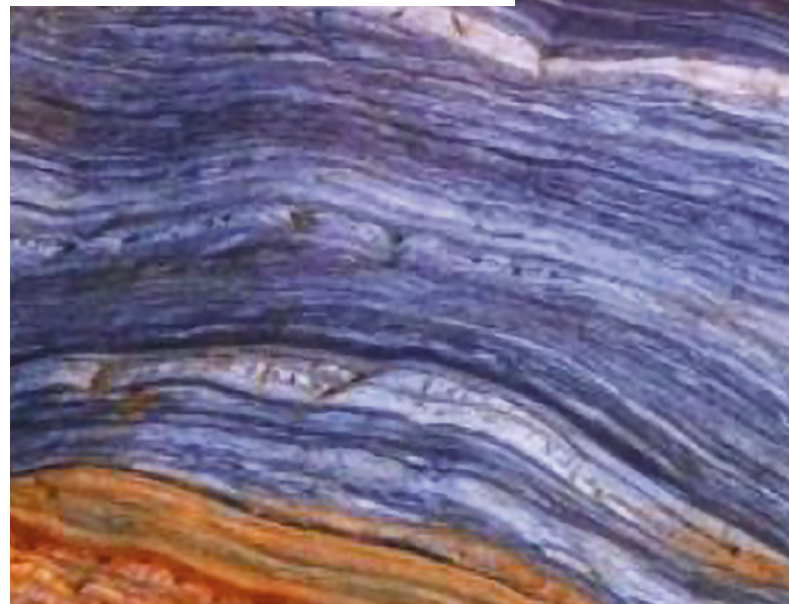

Gama completa de productos para el tratamiento, limpieza y mantenimiento de piedra natural, mármol, gres, hormigón, terracota, cerámica y más.



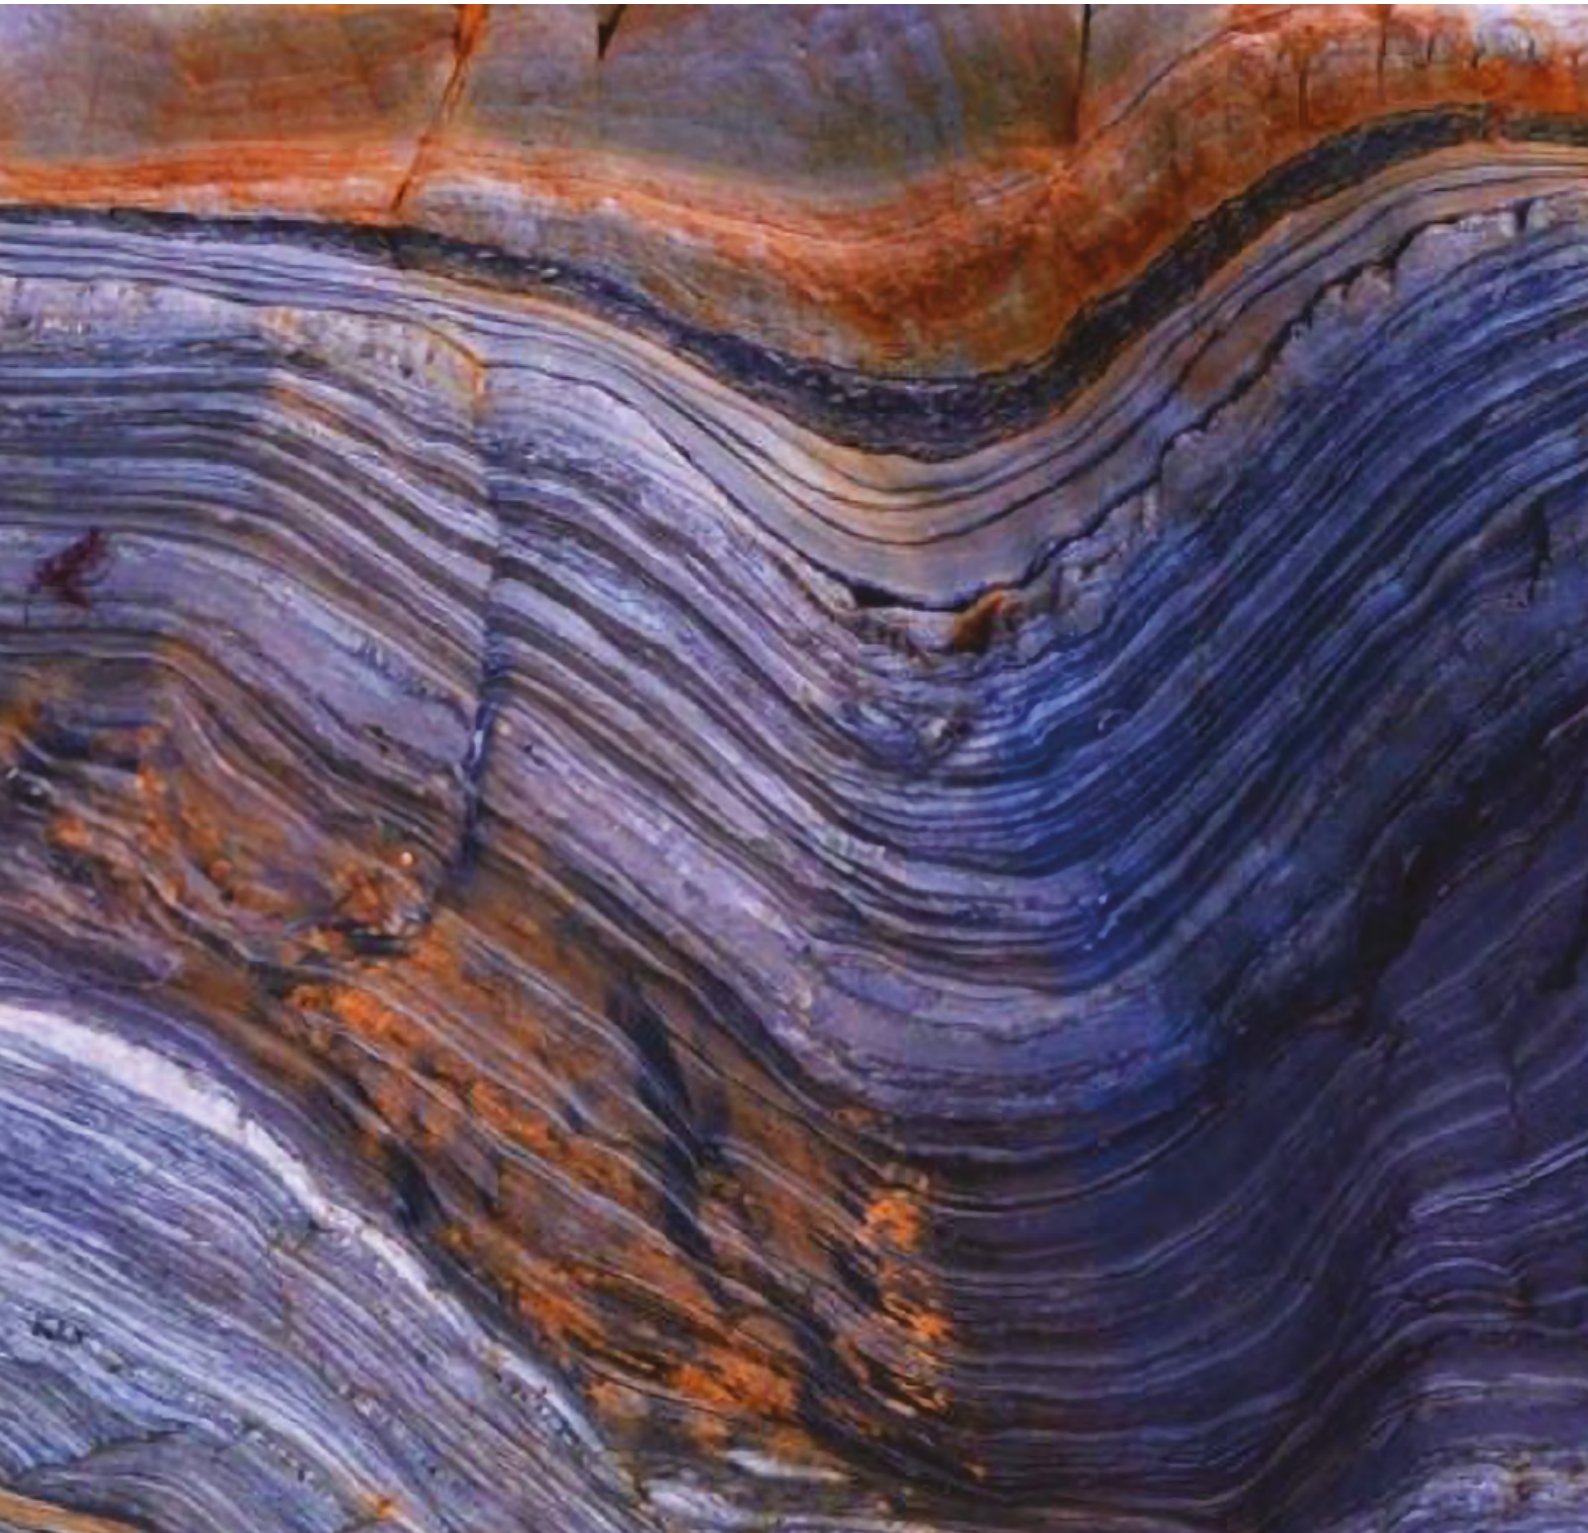







ACID CLEAN ACIDO TAMPONATO

LIMPIADOR DE ÓXIDO Y CAL, DESINCRUSTANTE. SEGURO CON MATERIALES ELIMINA EL SALITRE EFLORESCENCIAS CALCÁREAS DE PIEDRA, CERÁMICA Y TERRACOTA

Limpiador desincrustante de ácido tamponado. Limpiador ácido para eliminar efflorescencias de salitre, mortero, cemento, caliza, etc. Diluciones limpieza ligera: 5% con agua limpieza fuerte: 10% con agua. Modo de empleo: humedecer la superficie con agua y verter la solución preparada sobre la superficie. Esperar unos minutos antes de limpiar con fregona y cepillo o con un cepillo de cerdas duras. Retire todo con un aspirador y aclare con abundante agua limpia.

1 lt		Cod Producto: 4PB001 UV: 12	
5 lt		Cod Producto: 4PB005 UV: 2	



CLEAN NEUTRAL NEUTRO

LIMPIADOR NEUTRO SIN ACLARADO

Es un limpiador neutral para la limpieza ordinaria de todos los revestimientos de suelos. No requiere aclarado, no desparafina y es seguro para todas las superficies, incluidas la madera y el laminado. Para la limpieza rutinaria y mantenimiento de cualquier superficies interiores y exteriores. Gres porcelánico baldosas cerámicas mármol granitos laminados laminados.





1 lt		Cod Producto: 3PA001 UV: 12	
------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



POWER CLEAN FUERTE

DETERGENTE ALCALINO FUERTE

Es un detergente alcalino fuerte para operaciones de limpieza intensiva de suelos y superficies en general. Elimina manchas resistentes a detergentes normales y fuertes. Graniti, cotto, terraces, cerámicas, marbles, gres porcelánico.

1 lt		Cod Producto: 3PB001 UV: 12	
5 lt		Cod Producto: 3PB005 UV: 4	



IDRO PLUS NEUTRO PROTETTIVO

TRATAMIENTO NEUTRO ANTIMANCHAS PROTECTOR

Tratamiento antimanchas al agua con «efecto mojado para interiores y exteriores. Para mármol, terracota y piedra natural. Transpirable, resistente a las manchas. No altera el aspecto natural de la superficie. No amarillea. Fácil de aplicar. También puede aplicarse sobre superficies húmedas y pulidas, eliminar cualquier residuo con lana de acero. Modo de uso utilizar un rodillo de pelo corto, extendiendo el producto uniformemente sobre la superficie. El producto uniformemente sobre la superficie. Si desea aplicar una segunda mano, aconsejable en superficies muy absorbentes, esperar al menos 3-4 horas entre la primera y la segunda aplicación. Segunda aplicación. Esperar al menos 24 horas para el pisoteo.


1 lt		Cod Producto: 3MG001 UV: 12	
------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------




GLOVE

TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS PROTECCIÓN HIDRÓFUGA CONTRA INFILTRACIONES, MOHO, EFLORESCENCIAS

Tratamientos a base de disolventes. Transpirable, resistente a los rayos UV, antiarrugas. No forma películas, no amarillea. Modo de empleo: conservar el producto a una temperatura superior a 20°C antes de su aplicación. Aplicar con brocha o rodillo de pelo corto directamente sobre superficies perfectamente limpias y secas. Esperar al menos 24 horas y eliminar el producto residual. Rendimiento 6-10 m²/l.

1 lt  **Cod Producto:** 1PM001
UV: 12




5 lt  **Cod Producto:** 1PM005
UV: 4




INTENSIV

TRATAMIENTO PROTECTOR FRENTE AGUA Y ACEITE

Repelente de aceite y agua a base de disolventes, efecto mojado para interiores y exteriores. Ideal para piedra, granito mármol, guijarros, pórfido, terracota. Reaviva el color resistente a las manchas. Resistente a los rayos UV, no amarillea. Modo de empleo: Las superficies deben estar perfectamente limpias y secas. Aplicar con un rodillo de pelo corto, uniformemente sobre la uniformemente sobre la superficie. Dejar secar al menos 3 horas antes de aplicar una segunda capa. Espere al menos 24 horas y proceder eliminar cualquier resto de producto. residuos de producto. No aplicar sobre superficies pulidas. Rendimiento métrico: 8-25 m²/litro.

1 lt  **Cod Producto:** 1PH001
UV: 12




5 lt  **Cod Producto:** 1PH005
UV: 4




REPEL

ANTIHUMEDAD PARA EXTERIORES A BASE DE DISOLVENTES

REPEL protege suelos, paredes y revestimientos exteriores contra agua humedad heladas las infiltraciones y la degradación atmosférica. Ideal para paredes vistas, ladrillos y hormigón. Protege juntas de la degradación de la acción de agentes atmosféricos. Incolor penetra previene la formación de moho y efflorescentes resiste los rayos uv es transpirable.

1 lt  **Cod Producto:** 1PK001
UV: 12




5 lt  **Cod Producto:** 1PK005
UV: 4




CONSOLIDANTE PIETRE

IMPERMEABILIZANTE , A PRUEBA DE POLVO, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, ANTIPLASTAMIENTO, NO FORMA PELÍCULA, NO AMARILLA

Para trabajos en piedra natural y ladrillo. bloquea el polvo de la superficie tratada. Fachada vista, piedra y piedra de Lecce, terracotas y ladrillos, pizarra, hormigón, toba. método de uso: las superficies deben estar perfectamente limpias y secas (quitar cualquier polvo y caliza antes del tratamiento). aplicar con un cepillo de cerdas cortas, cada 30 minutos, hasta que el soporte esté completamente saturado. rendimiento 2-10 m²/l.

1 lt  **Cod Producto:** 1PL001
UV: 12



5 lt  **Cod Producto:** 1PL005
UV: 2






NO RUST

GEL

ELIMINA EL OXIDO SUPERFICIES VERTICALES

Elimina el oxido de superficies difíciles: inoxidable, granito y piedras naturales, encimeras, mesas, granito lucido, piedras naturales no calcareas, superficies pintadas. Practico, eficaz, seguro, facil, listo al uso. Modo de empleo: agitar enérgicamente el envase. Verter el producto directamente sobre la mancha cubriéndola. Dejar actuar durante unos 15-30 minutos. Después eliminar el resto de producto con un paño limpio. No usar sobre el marmol.

250 ml  **Cod Producto:** 4PC250R01
UV: 12



8 020089 989302



MIRACOAT


RENOVACIÓN DEL COLOR DE PLÁSTICOS, METALES, MADERA Y PIEDRA

Aceite penetrante y protector sin silicona que reaviva el color original. Pulverizar cuanto sea necesario sobre la superficie previamente limpia y seca a una distancia de unos 20-30 cm, y extender homogéneamente el producto con un paño limpio. Sobre metales y aluminio usar lana de acero "000" empapada en el producto. No usar sobre superficies metalizadas blancas.

400 ml  **Cod Producto:** 3AY400 Spray
UV: 12



8 020089 989654

500 ml  **Cod Producto:** 3AY001R01 Liquido
UV: 12




8 020089 989647



RUGINOX


DECAPANTE, CONVERTIDOR, ELIMINADOR Y TRANSFORMADOR EL OXIDO

Puede actuar como decapante de acción inmediata o bien ser utilizado como convertidor de óxido. Decapante de oxido: aplicar sobre la superficie oxidada sólida. Dejar actuar 2-3 minutos. Limpiar los residuos disueltos y enjuagar. Convertidor de oxido: aplicar sobre la superficie oxidada sólida, y esperar al proceso de transformación que dura entre 12 y 24 horas. Asegurarse que en las primeras 3 horas la superficie esté protegida del agua y de la lluvia. La superficie tomará un color blanco opaco. Seguidamente enjuagar abundantemente con agua.

250 ml  **Cod Producto:** 735250SPPT
UV: 12



8 020089 735251

750 ml  **Cod Producto:** 735001SPPT
UV: 12




8 020089 735015



STONE PRO


ANTIMANCHAS EFECTO NEUTRO - BASE SOLVENTE

Antimanchas con efecto neutro, aplicable en interiores y exteriores para piedras, mármoles, granitos, barro cocido, terracota y piedra caliza.

1 lt  **Cod Producto:** 1PE001
UV: 12



8 020089 989593

5 lt  **Cod Producto:** 1PE005
UV: 2



8 020089 997963



IDROWET

ANTIMANCHAS EFECTO MOJADO - BASE AGUA

Tratamiento antimanchas con efecto mojado para interiores y exteriores en: piedras naturales, barro cocido, terracota, mármoles y piedra caliza.

1 lt		Cod Producto: 1PI001 UV: 12	 8 020089 989555
5 lt		Cod Producto: 1PI005 UV: 2	 8 020089 997840



POLISH WAX

CERA AUTOBRILLANTE ANTIDESLIZANTE

Detergente para suciedad ligera, es un abrillantador que restaura el brillo y proporciona protección contra el agua con una acción antihuellas en la carrocería del automóvil. Deja un pulido no brillante para evitar el reflejo del sol.





1 lt		Cod Producto: 5PB001 UV: 12	 8 020089 989548
5 lt		Cod Producto: 5PB005 UV: 2	 8 020089 997345



WAX SATIN

CERA SATINADA MULTIUSO

Mezcla de ceras finas, adecuada tanto como cera de acabado como de mantenimiento. Mantiene la protección contra manchas a lo largo del tiempo.





1 lt		Cod Producto: 5PE001 UV: 12	 8 020089 989524
5 lt		Cod Producto: 5PE005 UV: 2	 8 020089 989319




PROTECT

PROTECTOR PARA EL REJUNTADO DE LAS JUNTAS

Fórmula especial, específica para la protección de las juntas durante la fase de rejuntado. Forma una capa protectora que evita la adhesión y penetración del mortero y los colorantes en las juntas.

1 lt		Cod Producto: 3MM001 UV: 12	 8 020089 989517
5 lt		Cod Producto: 3MM005 UV: 2	 8 020089 989326

**FAREN
PRO**



PINTURAS



Pinturas acrílicas en spray en Colors RAL, altas temperaturas, fluorescentes metálicos, marcadores de obra, hierro micáceo, masillas y rotuladores de pintura.



ESMALTE ACRÍLICO

COLORES BRILLANTES

PROFESIONAL

Secado rápido. Elevada adherencia sobre todas las superficies de interior y exterior, incluso sobre materiales especialmente difíciles como plásticos. No amarillea, la pintura se mantiene inalterable en el tiempo. Rendimiento métrico: 2 m²/400 ml. MODO DE EMPLEO: las superficies tienen que estar limpias y secas. Agitar enérgicamente durante un minuto. Aplicar a una distancia de unos 20-30 cm, con movimiento lento y constante en capas cruzadas.

400 ml  UV: 6









 RAL: 1003 Amarillo Señales Codice: 6VM400	 RAL: 1007 Amarillo Cromo Codice: 4VA400
 RAL: 1013 Blanco Perla Codice: 4VB400	 RAL: 1015 Marfil Claro Codice: 4VC400
 RAL: 1021 Amarillo Cadmio Codice: 4VD400	 RAL: 1023 Amarillo Tráfico Codice: 4VE400
 RAL: 1028 Amarillo Melón Codice: 6VG400	 RAL: 2004 Naranja Puro Codice: 4VF400
 RAL: 3000 Rojo Fuego Codice: 4VG400	 RAL: 3001 Rojo Señales Codice: 4VH400
 RAL: 3002 Rojo Carmín Codice: 6VN400	 RAL: 3003 Rojo Rubí Codice: 4VI400
 RAL: 3015 Rosa Claro Codice: 4VJ400	 RAL: 3020 Rojo Tráfico Codice: 4VK400
 RAL: 5002 Azul Ultramar Codice: 6VO400	 RAL: 5005 Azul Señales Codice: 6VE400
 RAL: 5010 Azul Genciana Codice: 4VL400	 RAL: 5012 Azul Luminoso Codice: 4VM400
 RAL: 5013 Azul Cobalto Codice: 4VN400	 RAL: 5015 Azul Cielo Codice: 4VO400
 RAL: 5017 Azul Tráfico Codice: 4VP400	 RAL: 6001 Verde Esmeralda Codice: 6VP400
 RAL: 6002 Verde Primavera Codice: 4VQ400	 RAL: 6005 Verde Musgo Codice: 4VR400
 RAL: 6009 Verde Abeto Codice: 5VP400	 RAL: 6010 Verde Hierba Codice: 5VQ400
 RAL: 6011 Verde Reseda Codice: 4VS400	 RAL: 6017 Verde Mayo Codice: 6VI400
 RAL: 6018 Verde Amarillento Codice: 5VR400	 RAL: 6029 Verde Menta Codice: 4VT400
 RAL: 7000 Gris Ceniza Codice: 4VU400	 RAL: 7001 Gris Plata Codice: 4VV400
 RAL: 7011 Gris Hierro Codice: 5VS400	 RAL: 7012 Gris Basalto Codice: 5VT400
 RAL: 7015 Gris Pizarra Codice: 5VU400	 RAL: 7016 Gris Antracita Codice: 5VV400
 RAL: 7022 Gris Sombra Codice: 5VW400	 RAL: 7025 Gris Perla Codice: 5VX400
 RAL: 7030 Gris Piedra Codice: 6VJ400	 RAL: 7032 Gris Guijarro Codice: 4VW400
 RAL: 7035 Gris Claro Codice: 4VX400	 RAL: 7042 Gris Tráfico Codice: 5VY400
 RAL: 8002 Marrón Señales Codice: 5VZ400	 RAL: 8011 Marrón Nuez Codice: 4VY400
 RAL: 8014 Marrón Sepia Codice: 6VA400	 RAL: 8016 Marrón Caoba Codice: 4VZ400
 RAL: 8017 Marrón Chocolate Codice: 5VA400	 RAL: 8019 Marrón Oscuro Codice: 8VP400
 RAL: 9001 Blanco Crema Codice: 6VB400	 RAL: 9002 Blanco Gris Codice: 6VC400
 RAL: 9005 Negro Brillante Codice: 5VB400	 RAL: 9005 Negro Mate Codice: 5VC400
 RAL: 9005 Negro Satinado Codice: 5VN400	 RAL: 9006 Aluminio Rueda Codice: 5VD400
 RAL: 9010 Blanco Electrodo Codice: 5VG400	 RAL: 9010 Blanco Brillante Codice: 5VE400
 RAL: 9010 Blanco Mate Codice: 5VF400	 RAL: 9010 Blanco Satinado Codice: 5VM400
 RAL: 9016 Blanco Tráfico Codice: 6VD400	 RAL: Plata Codice: 7VG400
 RAL: Oro Ducado Codice: 7VF400	 RAL: Oro Rico Codice: 7VD400
 RAL: Cobre Codice: 7VE400	 RAL: Gris Traslúcido Codice: 5VK400
 RAL: Transparente Brillante Codice: 5VH400	 RAL: Transparente Mate Codice: 5VI400
 RAL: Transparente Satinado Codice: 5VO400	





EFECTO ESPEJO







Esmalte metálico leafling, a base de resinas especiales, para la decoración de superficies y objetos en los que se busca un aspecto similar al cromado.

7VI400			Color: Cromado Cod Producto: 7VI400	Cod EAN: 8020089998588 UV: 6
7VI400			Color: Dorado Cod Producto: 7VH400	Cod EAN: 8020089998595 UV: 6



ALTA TEMPERATURA







Resiste a 600°C. Agitar durante 2 minutos, aplicar a una distancia de 20/25 cm, en posición vertical. Para más información, consultar la ficha técnica.

400 ml			Color: Negra Cod Producto: 7VV400	Cod EAN: 8020089998571 UV: 6
400 ml			Color: Aluminio Cod Producto: 7VW400	Cod EAN: 8020089998564 UV: 6
400 ml			Color: Rojo Cod Producto: 7VY400	Cod EAN: 8020089994023 UV: 6



ANTIOXIDO



Esmalte Acrílico Profesional. Secado rápido. Elevada adherencia sobre todas las superficies de interior y exterior, incluso sobre materiales especialmente difíciles como plásticos. No amarillea, la pintura se mantiene inalterable en el tiempo. Rendimiento métrico: 2 m²/400 ml. Modo de empleo: las superficies tienen que estar limpias y secas. Agitar enérgicamente durante un minuto. Aplicar a una distancia de unos 20-30 cm, con movimiento lento y constante en capas cruzadas.

400 ml			Color: Gris Cod Producto: 5VJ400	Cod EAN: 8020089996102 UV: 6
400 ml			Color: Rojo Cod Producto: 6VK400	Cod EAN: 8020089993811 UV: 6
400 ml			Color: Blanco Cod Producto: 6VL400	Cod EAN: 8020089993804 UV: 6



FORJA

Esmalte Acrílico Profesional. Secado rápido. Elevada adherencia sobre todas las superficies de interior y exterior, incluso sobre materiales especialmente difíciles como plásticos. No amarillea, la pintura se mantiene inalterable en el tiempo. Rendimiento métrico: 2 m²/400 ml. Modo de empleo: las superficies tienen que estar limpias y secas. Agitar enérgicamente durante un minuto. Aplicar a una distancia de unos 20-30 cm, con movimiento lento y constante en capas cruzadas.

400 ml			Color: Gris Claro Cod Producto: 7VA400	Cod EAN: 8020089998786 UV: 6
400 ml			Color: Negro Forja Cod Producto: 7VB400	Cod EAN: 8020089998779 UV: 6
400 ml			Color: Grafito Hierro Antiguo Cod Producto: 7VC400	Cod EAN: 8020089998762 UV: 6

MASILLA - APAREJO

MASILLA DE REPARACIÓN Y PRE-PINTADO

Ideal como base para carrocerías (automóviles y motos) en piezas de metal y bra de vidrio. Deja las superficies tratadas perfectamente lisas y listas para la pintura. Agitar enérgicamente el spray durante 2-3 minutos y pulverizar a una distancia de unos 20 cm. Esperar 2-4 minutos antes de aplicar una nueva capa.



400 ml



Color: Gris

Cod Producto: 3AW400

Cod EAN: 8020089989630

UV: 6






CUBREMANCHAS

Pintura de recubrimiento especial de base acrílica para superficies interiores y exteriores. Formulada para cubrir diferentes tipos de manchas, disponible en versión blanco mate. Adecuada como imprimación para superficies absorbentes. Aplicación: principales superficies: madera en general, férricos ferrosos, aluminio, latón, cobre, bronce, piedras, terracota, papel, cartón, abs, PVC.



400 ml



Color: Blanco

Cod Producto: 7VZ400

Cod EAN: 8020089990339

UV: 6

FLUORESCENTE

REVESTIMIENTO FLUORESCENTE

Esmalte Acrílico Profesional. Secado rápido. Elevada adherencia sobre todas las superficies de interior y exterior, incluso sobre materiales especialmente difíciles como plásticos. No amarillea, la pintura se mantiene inalterable en el tiempo. Rendimiento métrico: 2 m²/400 ml. Modo de empleo: las superficies tienen que estar limpias y secas. Agitar enérgicamente durante un minuto. Aplicar sobre superficies blancas o muy claras, a una distancia de unos 20-30 cm, con movimiento lento y constante en capas cruzadas.



400 ml



Color: Amarillo

Cod Producto: 7VP400

Cod EAN: 8020089998656

UV: 6

400 ml



Color: Naranja

Cod Producto: 7VR400

Cod EAN: 8020089998632

UV: 6

ROTULADORES PERMANENTES

Marcadores de pintura permanentes. Universal, ideal para marcar cualquier tipo de superficie. Excelente cobertura Resiste los agentes atmosféricos y el agua. Color brillante sin cambios con el tiempo. Punta media. Las fibras de la punta, que determinan la calidad, no se debilitan con el tiempo, manteniendo la línea y la suavidad de la misma no cambian y son claras escribiendo.



7 ml




Color: Plata

Cod Producto: 861ARG

Cod EAN: 8020089861059

UV: 12

7 ml



Color: Blanco

Cod Producto: 861BIA

Cod EAN: 8020089861073

UV: 12

7 ml



Color: Azul

Cod Producto: 861BLU

Cod EAN: 8020089861035

UV: 12

7 ml



Color: Amarillo

Cod Producto: 861GIA

Cod EAN: 8020089861028

UV: 12

7 ml



Color: Negro

Cod Producto: 861NER

Cod EAN: 8020089861066

UV: 12

7 ml



Color: Rojo

Cod Producto: 861ROS

Cod EAN: 8020089861080

UV: 12

7 ml



Color: Verde










Cod Producto: 861VER

Cod EAN: 8020089861011


UV: 12

MARKER WORK

FAREN MARKER WORK es una pintura de marcado fluorescente para la industria de la construcción. Es especialmente adecuado para señalizaciones temporales en las siguientes áreas: Señalización de obra, estacas, señalizaciones diversas. Su fórmula le confiere una excelente adherencia sobre hormigón, asfalto, grava, césped y madera. Con tapón único de doble cierre de seguridad y resistente a golpes y caídas. Fluorescencia superior a 3 meses.

500 ml		 Color: Amarillo Cod Producto: 3VA500	Cod EAN: 8020089985823 UV: 4
500 ml		 Color: Azul Cod Producto: 3VB500	Cod EAN: 8020089985816 UV: 4
500 ml		 Color: Verde Cod Producto: 3VF500	Cod EAN: 8020089985779 UV: 4
500 ml		 Color: Naranja Cod Producto: 3VD500	Cod EAN: 8020089985793 UV: 4
500 ml		 Color: Fucsia Cod Producto: 3VC500	Cod EAN: 8020089985809 UV: 4
500 ml		 Color: Blanco Cod Producto: 3VG500	Cod EAN: 8020089985762 UV: 4
500 ml		 Color: Negro Cod Producto: 3VH500	Cod EAN: 8020089985755 UV: 4
500 ml		 Color: Rojo Cod Producto: 3VE500	Cod EAN: 8020089985786 UV: 4



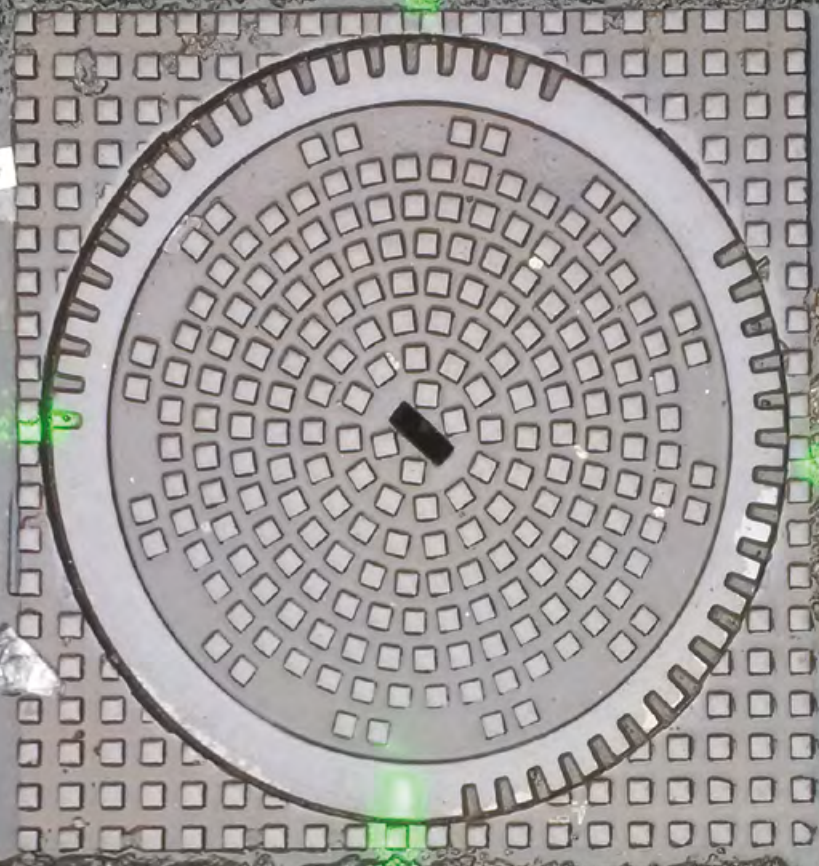

39



ÍNDICE DE NOMBRES

32F43	P. 10	F75	P. 78	PINTURAS ANTIOXIDO	P. 95
32F70	P. 10	F77	P. 79	PINTURAS EFECTO ESPEJO	P. 95
35S10	P. 11	F78	P. 80	PINTURAS FORJA	P. 95
35S42	P. 11	F79	P. 72	PINTURAS FLUORESCENTE	P. 97
35S72	P. 11	F80 SGRASSANTE	P. 62	PINTURAS MASILLA-APAREJO	P. 96
35S77	P. 11	F81	P. 63	PINTURAS RAL	P. 92
36B20	P. 10	F90	P. 58	POLISH WAX	P. 89
36B41	P. 10	F93	P. 58	POWER CLEAN	P. 86
626	P. 54	F98	P. 58	PROTECT	P. 86
ACID CLEAN	P. 86	FIREGLASS	P. 23	PUSH LIQUIDO	P. 42
BETA 10	P. 27	FOAM CUT METAL	P. 70	PUSH ORANGEL	P. 42
BOILER CLEAN	P. 24	GF500	P. 38	PUSH PROFESSIONAL	P. 42
C101	P. 14	GF501	P. 38	REFAN ACID RP	P. 34
C106	P. 14	GF502	P. 38	REFAN COOL AL 90	P. 30
C154	P. 14	GF503	P. 38	REFAN COOL ET BIO	P. 30
C400	P. 14	GF504	P. 39	REFAN COOL MR 10	P. 30
CITRUS	P. 19	GF505	P. 39	REFAN COOL MX 10	P. 30
CLEAN NEUTRAL	P. 86	GF506	P. 39	REFAN COOL QR 80	P. 31
CLEANER BC	P. 24	GLOVE	P. 87	REFAN COOL ST 20	P. 31
CLER	P. 43	GOLD GREASE	P. 39	REFAN COOL SY 60	P. 31
CONSOLIDANTE PIETRE	P. 87	ICE THAW	P. 54	REFAN CUT ALU	P. 31
CUBREMANCHAS	P. 97	IDRO PLUS	P. 86	REFAN CUT EV 100	P. 32
DECAL VR27	P. 24	IDROWET	P. 89	REFAN CUT TURN	P. 32
DECAVIL T	P. 25	INTENSIV	P. 87	REFAN DGR 100	P. 35
DECAVIL T PULIFUGHE	P. 20	KLIMA DECAL	P. 63	REFAN DGR 91	P. 34
DRY UP	P. 55	KLIMA FOAM	P. 67	REFAN DGR AK F	P. 35
EASY DESCALER	P. 18	KLIMA SANITIZER	P. 63	REFAN GUARD DE	P. 32
ECO WELD	P. 70	MARKER WORK	P. 98	REFAN HYG 24	P. 35
EM 10	P. 33	MELT	P. 48	REFAN SOLV DE	P. 34
ETH 70	P. 20	MELT AD ANTIFREEZE USP	P. 51	REFAN SOLV ENGINE	P. 34
F20	P. 67	MELT BIO	P. 47	REFAN TAPPING OIL	P. 32
F200	P. 20	MELT BIO BAG	P. 47	REFAN WAY 68	P. 33
F30	P. 62	MELT CERAMIC	P. 50	REFAN WELD	P. 35
F32 2.0	P. 65	MELT CL CLEANER	P. 51	REMOVE	P. 22
F33	P. 64	MELT NO ACID	P. 46	REPEL	P. 87
F35	P. 62	MELT NO ACID GEL	P. 46	RIPARO IO MIXER	P. 15
F36	P. 71	MELT STRONG	P. 47	RIPARO IO PUTTY	P. 15
F4	P. 82	MELT TR PROTECTIV	P. 51	RIPARO IO SUPER CHIODO	P. 15
F400	P. 25	MIRACOAT LIQUIDO	P. 89	ROTULADORES PERMANENTES	P. 97
F41	P. 70	MIRACOAT SPRAY	P. 89	RUGINOX	P. 88
F51	P. 71	MUFFYXID	P. 21	RUST GO	P. 77
F53	P. 62	MULTI CLEAN 100 USI	P. 27	SOLAR CLEANING	P. 24
F54	P. 78	NAX	P. 63	SPEED	P. 79
F70	P. 79	NO RUST GEL	P. 88	SPLENDID	P. 20
F71	P. 70	OK ONE SCIOGLI SILICONE L	P. 15	STONE PRO	P. 88
F72	P. 80	OK ONE SCIOGLI SILICONE S	P. 15	WAX SATIN	P. 89
F73	P. 80	ONLY GO SANITIZING	P. 67	WHITE	P. 43
F74	P. 78	PINTURAS ALTA TEMPERATURA	P. 95	ZINC L	P. 71



CONTACTOS

WWW.FAREN.COM

ITALY

SK SOLKEM
INDUSTRIES
SRL

Corso Europa, 85-91
20033 Solaro
Milano

Tel. +39 02 84505
info@sksolkem.com

SPAIN

FAREN
INDUSTRIAS
QUÍMICAS SAU

C/Velázquez, 10
28001 Madrid

Tel: +34 900 827 233
farenes@faren.com.es

FRANCE

FAREN
FRANCE

Z.I. Nersac
5 rue Ampère
16440 Nersac
France

GREECE

D.C.P.
DISTRIBUTOR
CHEMICAL PRODUCT

Olympias 3
14452 Metamorfosi
Attikis

Tel. +30 210 284 88 41
farenhellas@faren.com

SWITZERLAND

MAF
CHEMICAL
SA

Corso San Gottardo, 52
6830 - Chiasso
Switzerland

Tel. +41 091 930 9165
export@faren.com



SK SOLKEM INDUSTRIES SRL
Corso Europa, 85-91 - 20033 Solaro - Milano
Tel. +39 02 84505 info@skolkem.com - www.faren.com

FAREN INDUSTRIAS QUÍMICAS SAU
C/Velázquez, 10 28001 Madrid
Telf: +34 900 827 233 - farenes@faren.com.es